
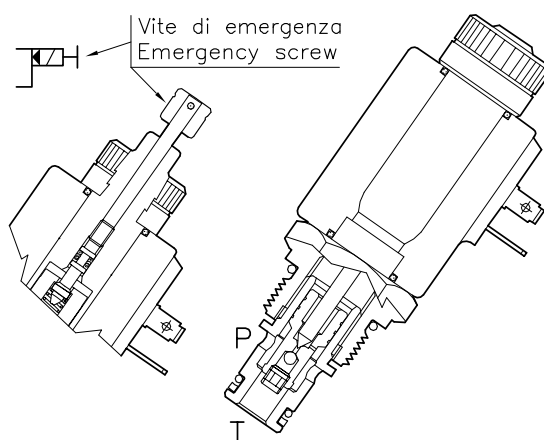


VEP-...-50-020N-78UNF-...

ELETTROVALVOLA A CARTUCCIA A 2 VIE PILOTATA

SOLENOID PILOT OPERATED VALVE, POPPET 2-WAY CARTRIDGE
STYLE

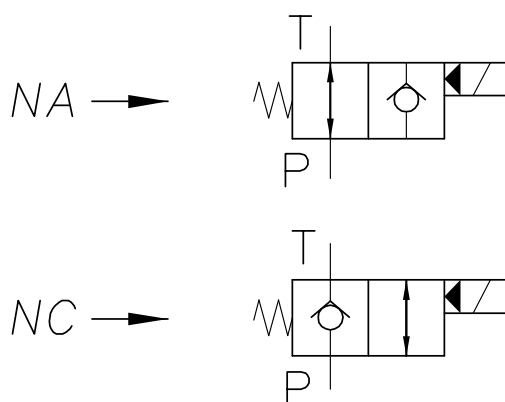

CARATTERISTICHE

Luce nominale	DN 6
Portata min/max	1/50 l/min - 0.26/13.2 GPM
Pressione max.	350 bar - 5075 PSI
Voltaggio minimo	90% della tens. nom. / of nominal tension
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	25 micron
Coppia di serraggio	47 Nm
Peso	0.120 Kg

PERFORMANCE

Rated size
Min/max flow-rate
Max pressure
Min. operating voltage
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Tightening torque
Weight

AVVERTENZE:


Cartucce NA (normalmente aperte): tutte le cartucce NA sono progettate per funzionare con alimentazione continua; per il funzionamento in corrente alternata occorre usare una bobina di tipo RAC, che accetta tensioni raddrizzate, e un connettore con raddrizzatore.

Magneti: la potenza allo spunto dei magneti in tensione continua è circa 3,5 volte maggiore della potenza operativa.


WARNING:

NA cartridges (normally open): all the NA cartridges are designed to work with D.C. power supply. To work with A.C. power supply you have to use a RAC solenoid, which works with rectified power supply, and a connector with rectifier.


Coils: the power consumption at the starting for coils working in D.C. power supply is about 3,5 times higher than the normal operating power consumption.

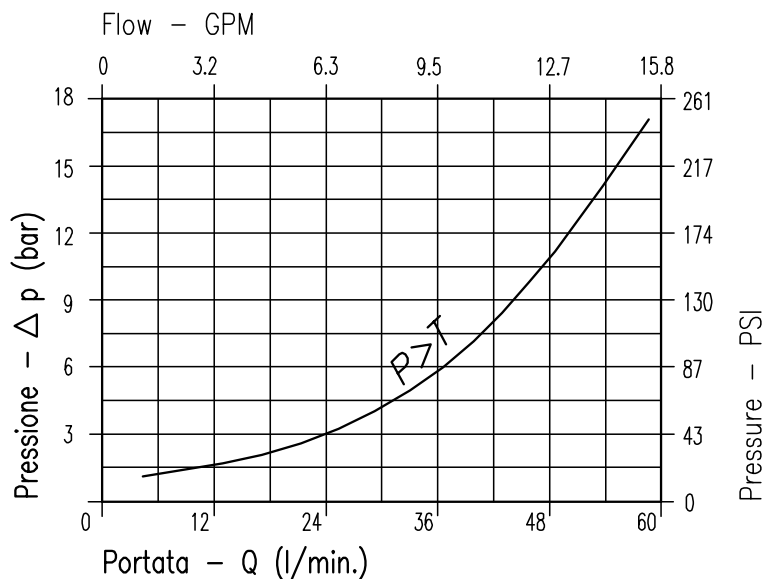

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

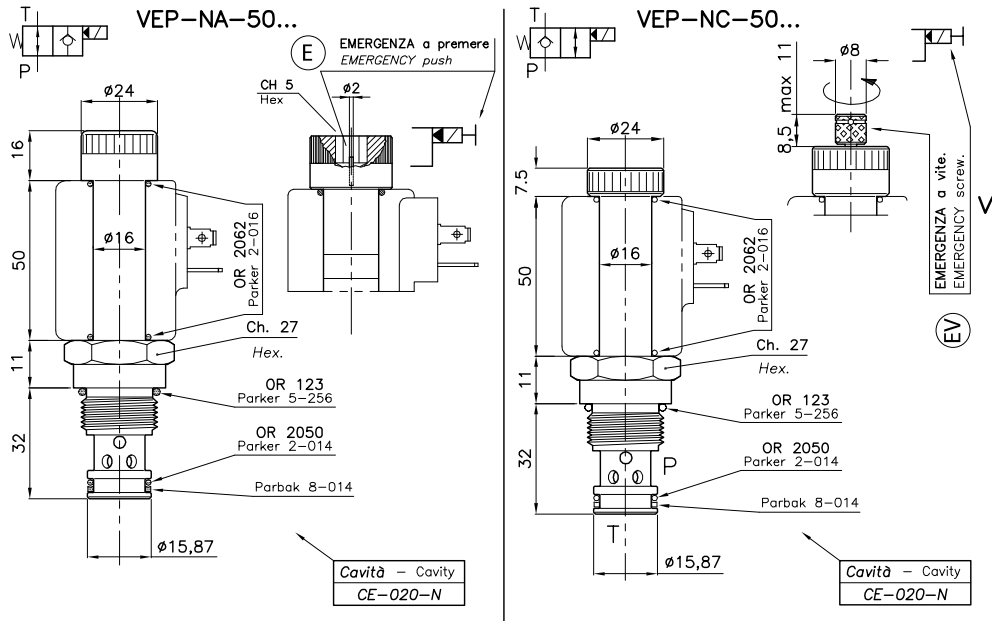

CAVITA' CAVITY CE.020.N

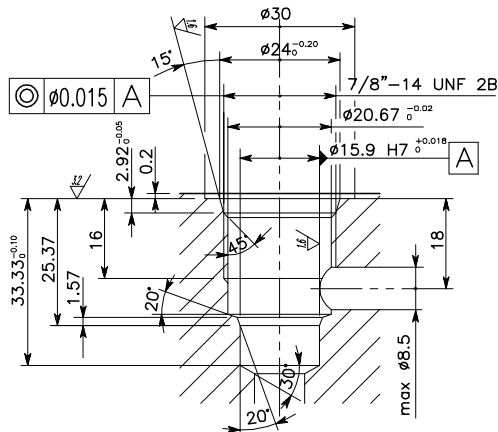

Si raccomanda l'esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled

DIMENSIONI DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA MODEL NUMBER	Cavità Cavity	Note Notes	Magnete Coil Vedi Pagina See page	Collettore Body Vedi Pagina See page
552	CE-020-N	Norm. aperta Normally open	38	40 - 44
553	CE-020-N	Norm. chiusa Normally closed	38	40 - 44

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

005 552 E0 0

Modello valvola / Model Number

552

553

Emergenza a vite
Emergency screw

OO	Normale - Standard
EO	Emergenza a premere - Push type emergency
EV	Emergenza a vite - Emergency screw