



TNA 1



TNA 2 - TNA 3 - TNA 5

Codice ordinazione
Ordering code

01

TNA

02

01	Serbatoi in alluminio (<i>Aluminium reservoirs</i>)		TNA
02	Capacità (<i>Capacity</i>)	1 Lt. - 61 in.³	1
		2 Lt. - 122 in.³	2
		3 Lt. - 183 in.³	3
		5 Lt. - 305 in.³	5

Caratteristiche tecniche - *Technical performances*

Tipo Type	Capacità Capacity Lt./in	A	H	Peso approssimativo (kg) Approx weight (lb)
TNA 1	1 Lt. - 61 in.³	40 (1.57)	/	1,1 (2.4)
TNA 2	2 Lt. - 122 in.³	/	25 (0.98)	1,5 (3.3)
TNA 3	3 Lt. - 183 in.³	/	70 (2.76)	1,6 (3.5)
TNA 5	5 Lt. - 305 in.³	/	180 (7.09)	1,8 (4)

Dati tecnici - Technical data

Olio idraulico/Mineral oil

ISO 6743/4 (DIN 51524)

Viscosità olio/Oil viscosity

15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)

Classe di contaminazione max con filtro

ISO 4406:1999 Classe 19/17/14

Max contamination index with filter

Temperatura dell'olio/Oil temperature

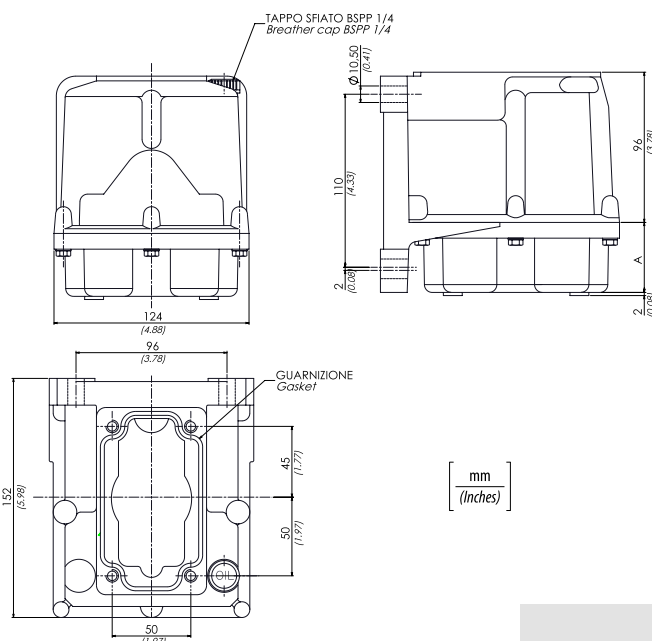
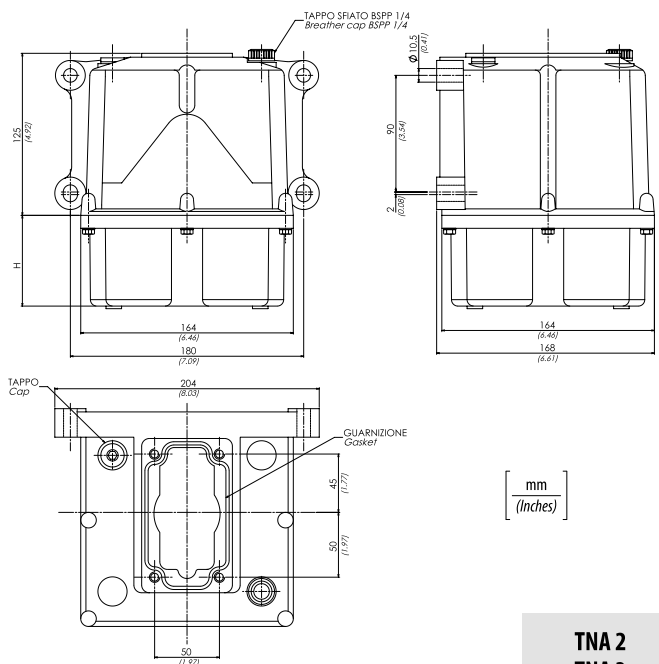
-20°C +80°C **-4°F + 176°F**

Temperatura ambiente/Ambient temperature

-20°C +50°C **-4°F + 122°F**

È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm)

It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)

**TNA1**

TNA 2
TNA 3
TNA 5