


VDV-1A,2A,1B,2B



JIS 記號



特性



### ◆特性

1. 高效率，高壓運轉。
2. 無振動，低噪音。
3. 應答快速，反應靈敏。
4. 馬力損失小。
5. 簡單操作，維修容易。

### ◆Description

1. High efficiency, high pressure operation.
2. No vibration and low noise level.
3. Instant and sharp cut-off characteristics.
4. Less horsepower loss.
5. Easy adjustment in handling and maintenance.

### ■ 規格 Specification

| 型 式 號 碼<br>Model Number | 無負載1800回轉<br>每分鐘吐出量<br>No-Load<br>Delivery<br>(l/min)<br>(1800 r.p.m.) | 壓力調整範圍<br>Adjusting<br>Pressure<br>Range<br>kgf/cm <sup>2</sup>                                                        | 轉速(迴轉數/每分鐘)<br>Running Speed(rpm) |               | 最高設定壓力<br>Max.<br>Pressure<br>kgf/cm <sup>2</sup> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
|                         |                                                                        |                                                                                                                        | (最高)<br>(Max)                     | (最低)<br>(Min) |                                                   |
| VDV-1※-※20※35           | 20                                                                     | A:15~35kgf/cm <sup>2</sup><br>B:20~70kgf/cm <sup>2</sup><br>C:50~105kgf/cm <sup>2</sup><br>D:70~140kgf/cm <sup>2</sup> | 1800                              | 800           | 140                                               |
| VDV-1※-※25※35           | 25                                                                     |                                                                                                                        |                                   |               |                                                   |
| VDV-1※-※30※35           | 30                                                                     |                                                                                                                        |                                   |               |                                                   |
| VDV-1※-※40※35           | 40                                                                     |                                                                                                                        |                                   |               |                                                   |
| VDV-2※-※54※35           | 54                                                                     |                                                                                                                        |                                   |               |                                                   |
| VDV-2※-※70※35           | 70                                                                     |                                                                                                                        |                                   |               | 105                                               |
| VDV-2※-※86※35           | 86                                                                     |                                                                                                                        |                                   |               | 70                                                |

### ◎ 形式記號說明 Nomenclature

|     |    |   |  |   |    |   |  |    |    |   |    |    |
|-----|----|---|--|---|----|---|--|----|----|---|----|----|
| VDV | -- | 1 |  | A | -- | F |  | 30 | -- | D | -- | 35 |
| 1   |    | 2 |  | 3 |    | 4 |  | 5  |    | 6 |    | 7  |

**1** 系列名稱 Series: VDV

**2** 系列分類 Series Division

1 : 20/25/30/40 l/min

2 : 54/70/86/ 1min

**3** 調壓型式 Adjust type

A : 規格品 Standard B : 遙控式 Remote control type

**4** 安裝方式 Type of Mounting

F: Flange type L: Foot type

**5** 標準容量 Standard delivery (1800r.p.m)

20, 25, 30, 40, 54, 70, 86 (l/min)

**6** 壓力調整範圍 Pressure adjustable range

A : 15~35kgf/cm<sup>2</sup>

B : 20~70kgf/cm<sup>2</sup>


C : 50~105kgf/cm<sup>2</sup>

D : 70~140kgf/cm<sup>2</sup>

**7** 設計號碼 Design Number

### ■ 外型尺寸圖 Unit Dimensions

#### VDV-1A

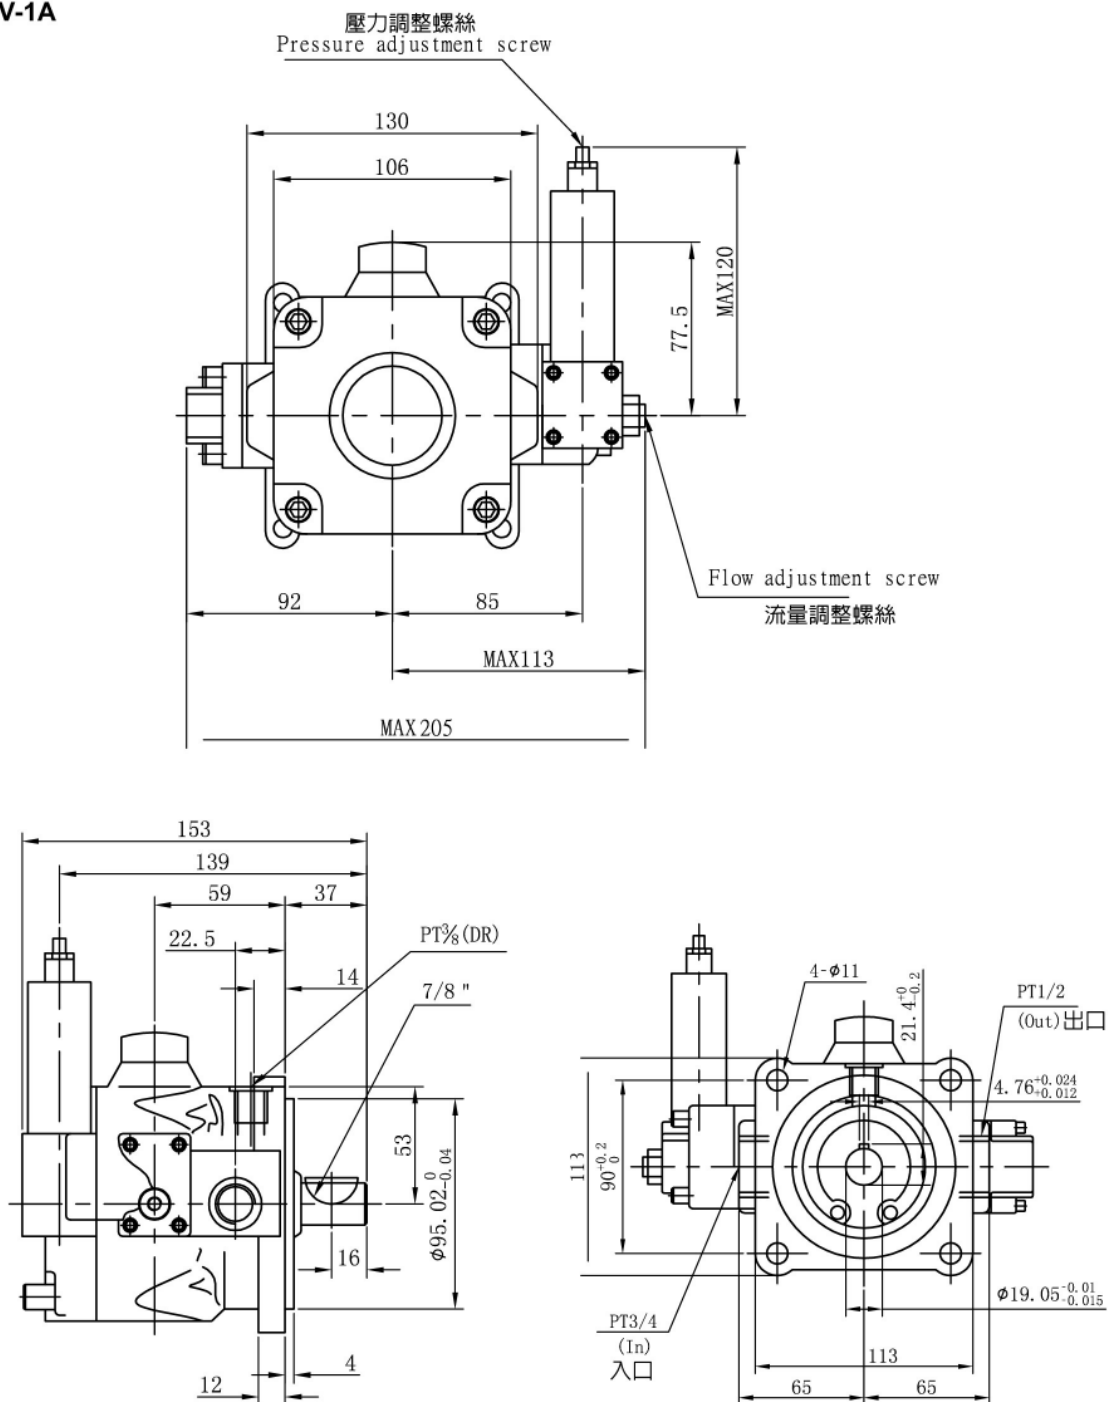


Dimension: m/m

Weight: Flange type: 10.5kgs

Foot type: 13.5kgs

### 外型尺寸圖 Unit Dimensions

#### VDV-2A

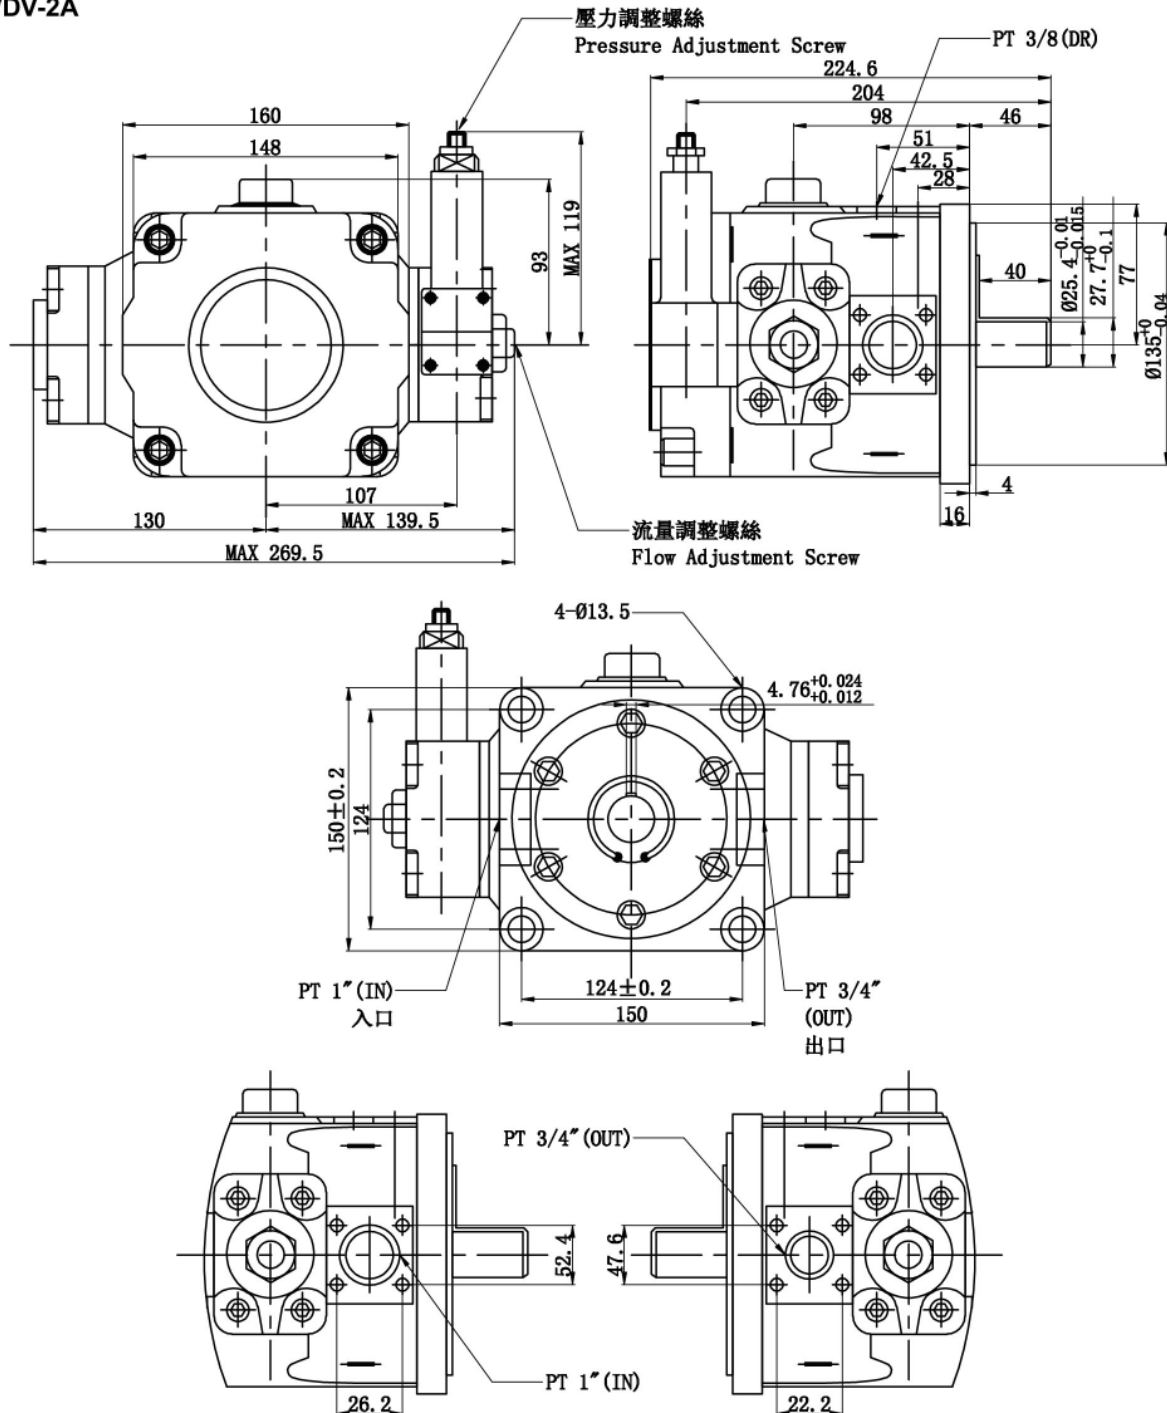


Dimension: m/m

Weight: Flange type: 26.5kgs

Foot type: 33kgs

### ■ 外型尺寸圖 Unit Dimensions


#### VDV-1B

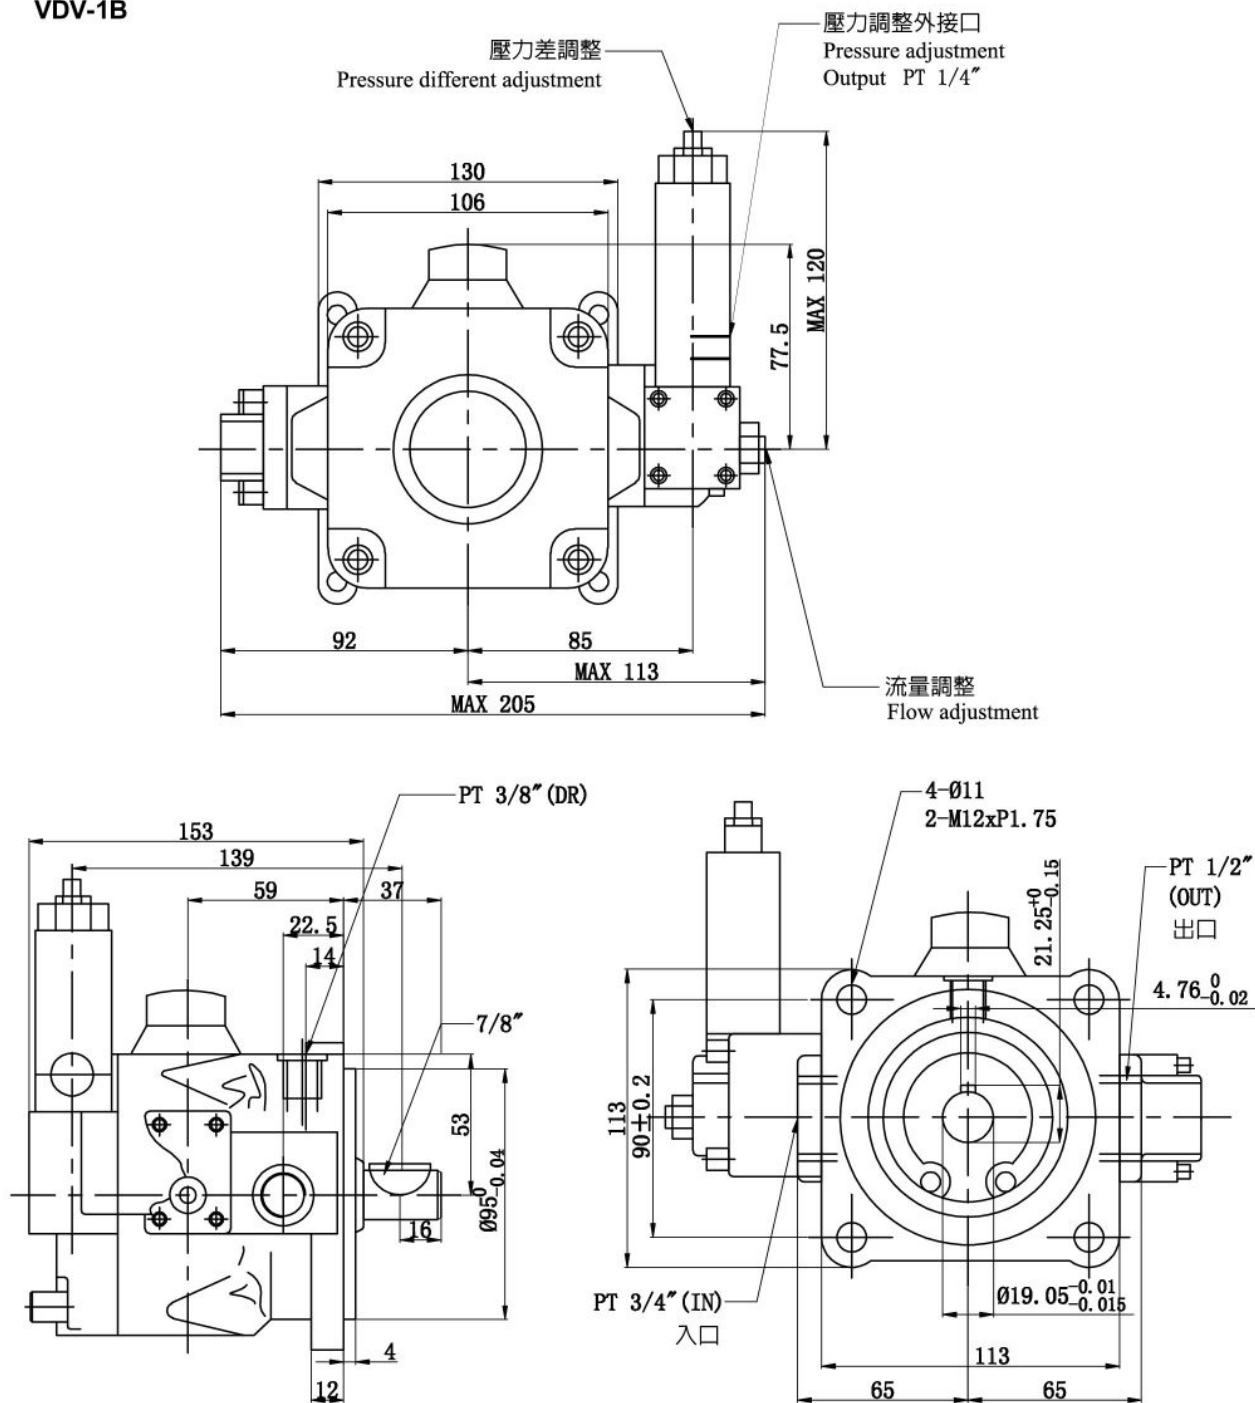

Dimension: m/m  
Weight: Flange type: 10.5kgs  
Foot type: 13.5kgs

## ■ 外型尺寸圖 Unit Dimensions

## VDV-2B

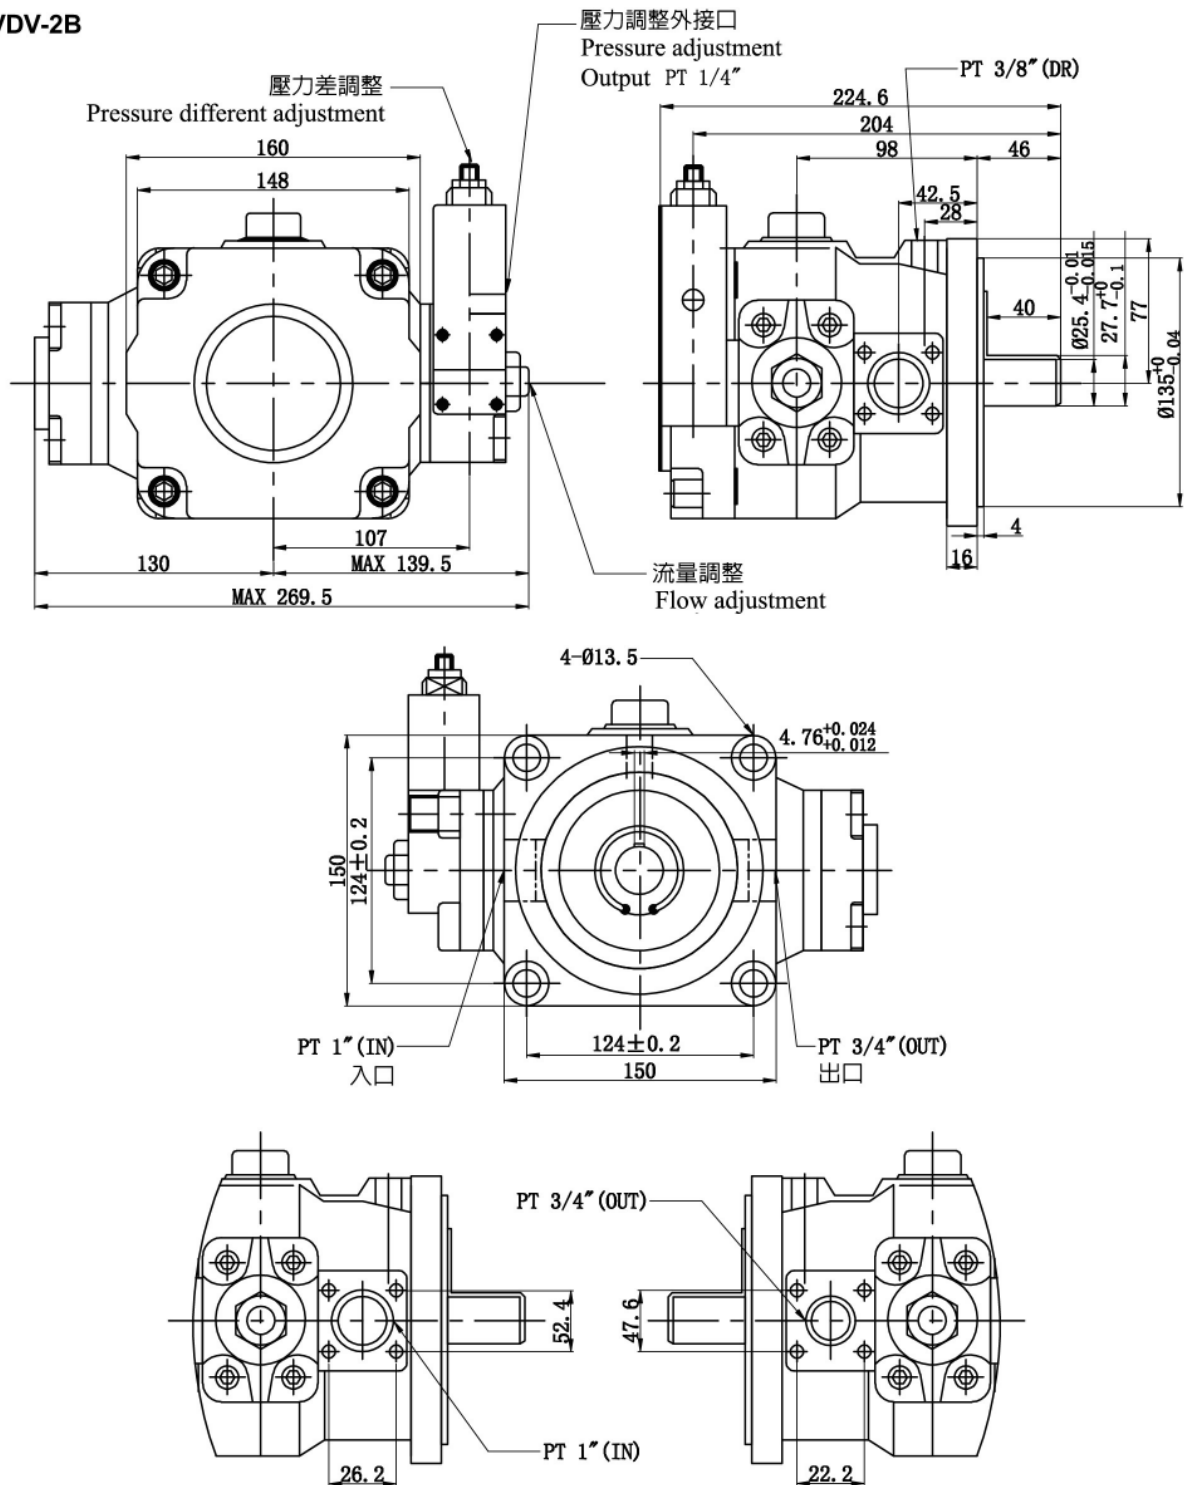

Dimension:m/m  
Weight:Flange type: 26.5kgs  
Foot type: 33kgs