




SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

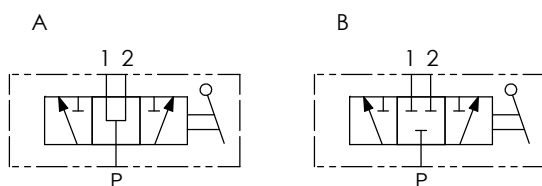

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA



olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)		
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)		
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14		
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C	-4°F	+176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C	-4°F	+122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)			
Trafilamento massimo Max leakage	7 gocce al min. 7 drops-min	200 bar 2900 PSI	

CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE

01	02	03
DDF3		

01	DEVIATORI DI FLUSSO A 3 VIE (3 WAYS FLOW DIVERTERS)		DDF3
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/4	140
		BSPP 3/8	380
		BSPP 1/2	120
		BSPP 3/4	340
		BSPP 1	100
03	SCHEMA (CIRCUIT)	Centro aperto (Open centre)	A
		Centro chiuso (Closed centre)	B

PERFORMANCES

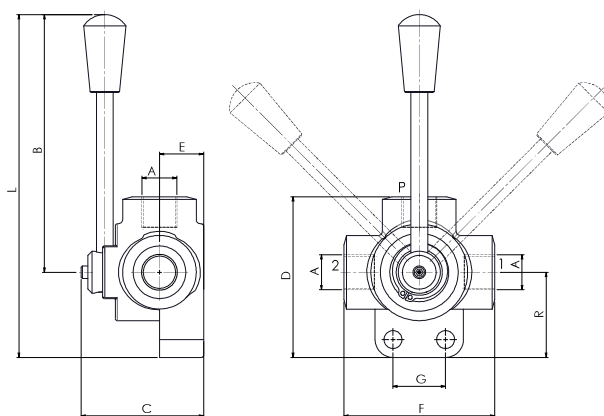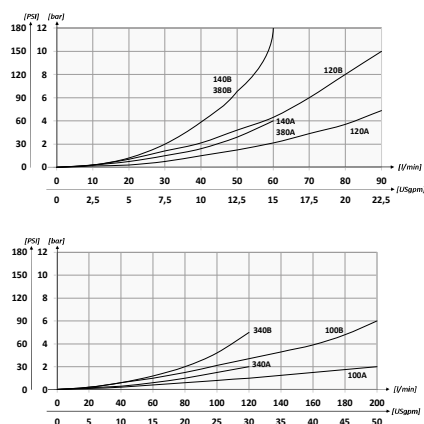

[mm]
[inches]

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	D	E	F	G	H	L	R	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
DDF3140	BSPP 1/4	60 (15.8)	350 (5075)	115 (4.53)	57 (2.24)	75,5 (2.97)	21 (0.83)	70 (2.76)	25 (0.98)	8,5 (0.33)	155,5 (6.12)	32 (1.26)	0,8 (1.8)
DDF3380	BSPP 3/8												
DDF3120	BSPP 1/2	90 (23.8)			63 (2.48)	86 (3.39)	24 (0.94)	80 (3.15)	32 (1.26)	10,5 (0.41)	161 (6.34)	36 (1.42)	1,3 (2.8)
DDF3340	BSPP 3/4	120 (31.7)			67 (2.64)	98,5 (3.88)	26 (1.02)	90 (3.54)			168,5 (6.63)	42 (1.65)	1,7 (3.7)
DDF3100	BSPP 1	200 (52.8)	300 (4350)		77 (3.03)	110 (4.33)	31 (1.22)	98 (3.86)				176,5 (6.95)	50 (1.97)