




CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE


01	02
FCM	

01	VALVOLE DI FINE CORSA NORMALMENTE CHIUSE (NORMALLY CLOSED END - STROKE VALVES)	FCM
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/4 140N
		BSPP 3/8 380N
		BSPP 1/2 120N


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




FCM140N - FCM380N

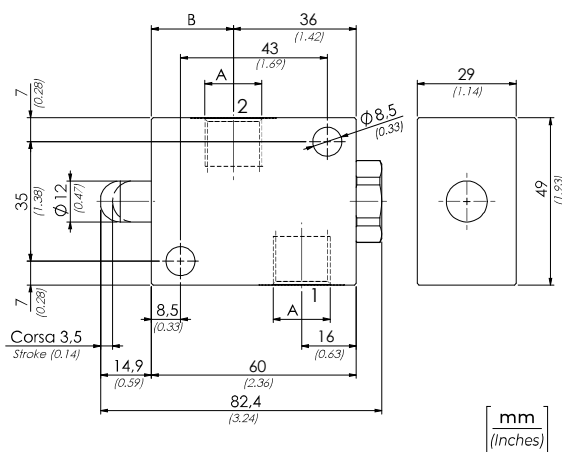

FCM120N

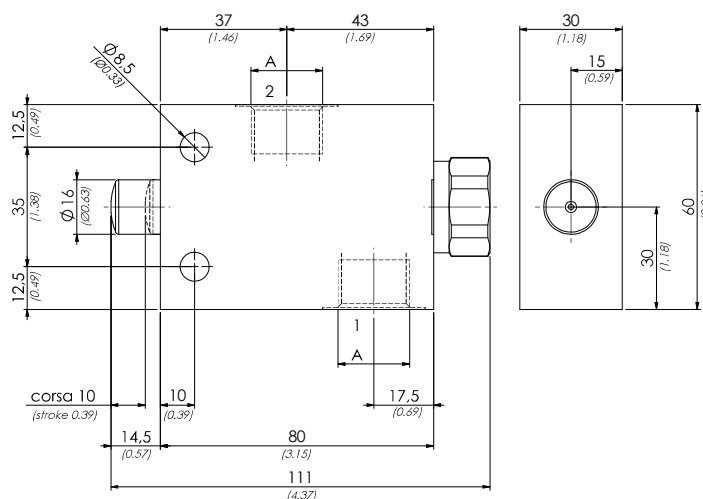

PERFORMANCES

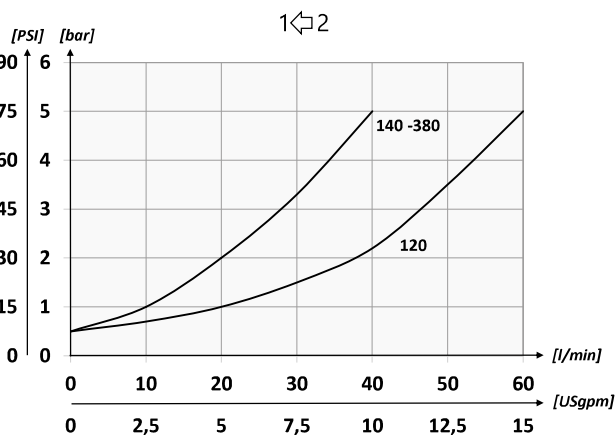

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	B	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
FCM140N	BSPP 1/4	26,5 (1.04)	40 (10.6)	350 (5075)	0,53 (1.16)
FCM380N	BSPP 3/8	24 (0.94)			0,50 (1.10)
FCM120N	BSPP 1/2	/	60 (15.8)	300 (4350)	1,01 (2.22)