



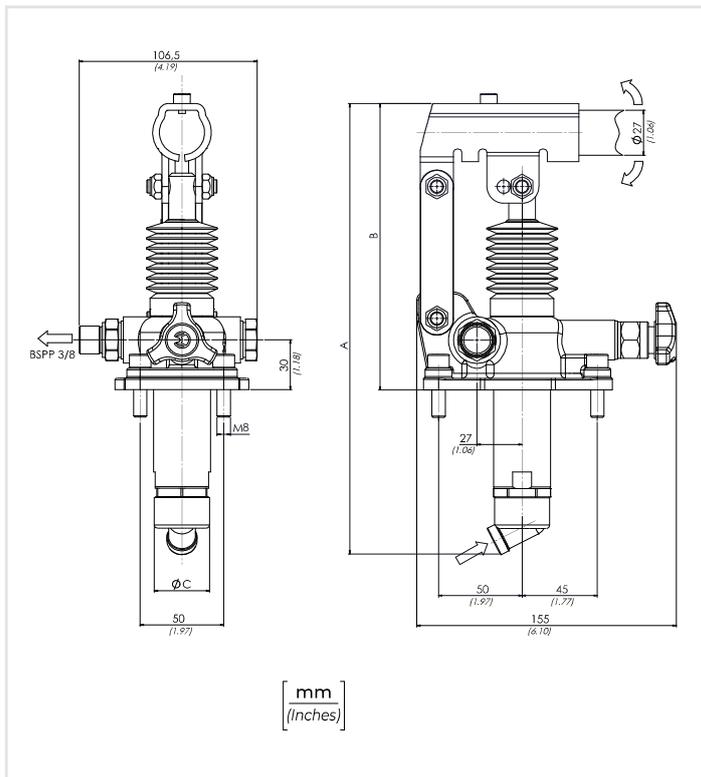

**LA POMPA VIENE FORNITA CON GUARNIZIONE SAGOMATA
+ VITI DI FISSAGGIO + LEVA DI AZIONAMENTO L=600 mm**

**THE PUMP IS SUPPLIED WITH SHAPED SEAL, FIXING SCREWS
AND ACTING LEVER 23.6 inch LONG**

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

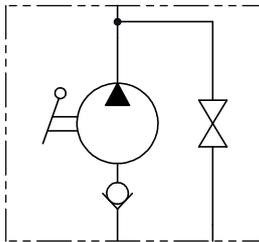

**CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE**

01	02	03
PMS		

01	POMPA A MANO DOPPIO POMPAGGIO PER CILINDRO A SEMPLICE EFFETTO (DOUBLE PUMPING HAND PUMP FOR SINGLE ACTING CYLINDER)				PMS
02	CILINDRATA (DISPLACEMENT)	A	B	C	
	6 cm³ (0.37 in ³)	253 (9.96)	166 (6.54)	34 (1.34)	6
	12 cm³ (0.73 in ³)	253 (9.96)	166 (6.54)	34 (1.34)	12
	25 cm³ (1.53 in ³)	273 (10.75)	172 (6.77)	34 (1.34)	25
03	OPTIONAL				
	Con soffiello (With rubber protection)				P
	Senza rubinetto di scarico con valvola di massima (Without unloading valve With relief valves)				WRV
	Senza rubinetto di scarico (Without unloading valve)				W
	Con joystick (With joystick)				J
	Con leva di scarico ϕ 27 mm (With unloading lever ϕ 1.06 inch)				L
	Con valvola di massima pressione (With relief valves)				RV
	Con joystick e valvola di massima pressione (With joystick and relief valve)				JRV
	Con leva di scarico e valvola di massima pressione (With unloading lever and relief valves)				LRV


CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	PRESSIONE OTTIMALE OPTIMAL PRESSURE bar-PSI	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
PMS6	420 (6090)	500 (7250)	3,7 (8.15)
PMS12	220 (3190)	380 (5510)	
PMS25	120 (1740)	350 (5075)	
PMS45	80 (1160)	280 (4060)	


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 μm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 μm)	


J

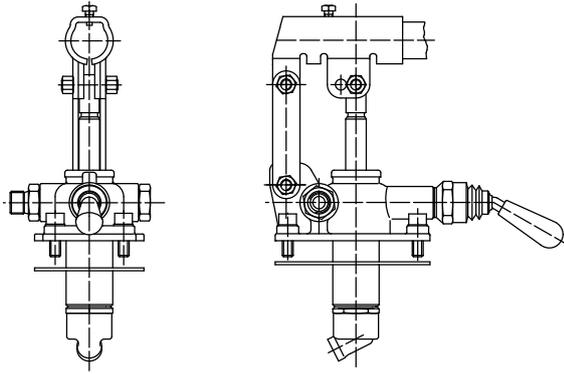

W

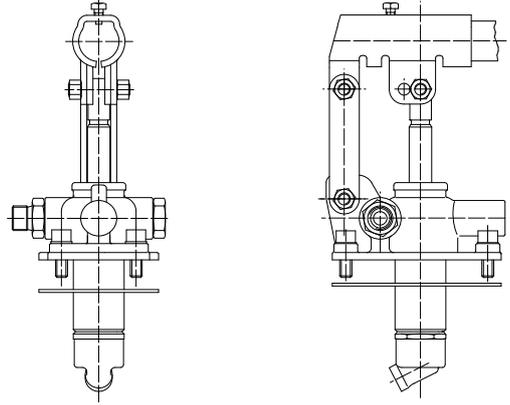


JRV

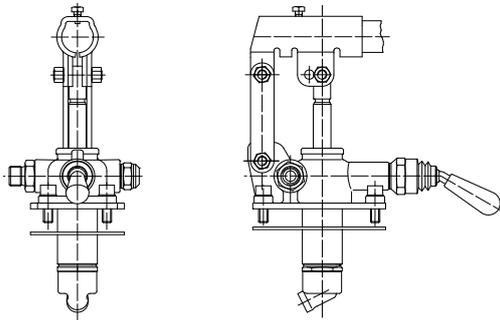


Valvola di massima **Molla 40/350 bar** **Taratura Standard 100 bar**
Relief valve Spring 580/5075 PSI Standard Setting 1450 PSI

L

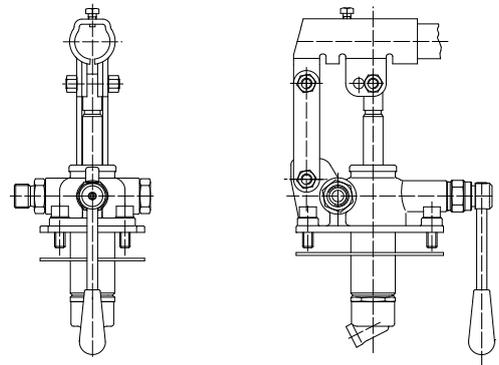


WRV

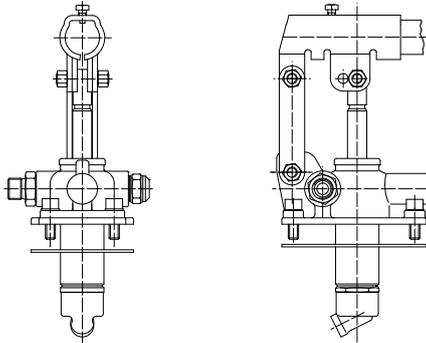


Valvola di massima **Molla 40/350 bar** **Taratura Standard 100 bar**
Relief valve Spring 580/5075 PSI Standard Setting 1450 PSI

RV

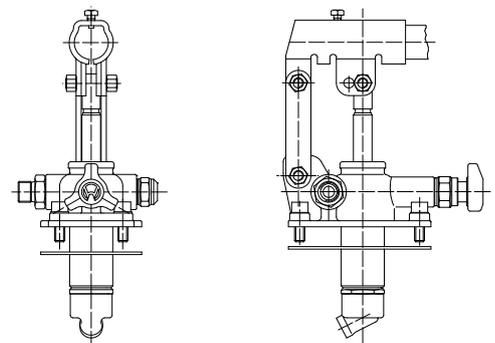

Valvola di massima **Molla 40/350 bar** **Taratura Standard 100 bar**
Relief valve Spring 580/5075 PSI Standard Setting 1450 PSI

LRV

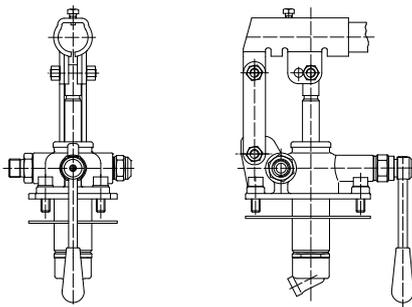

Valvola di massima **Molla 40/350 bar** **Taratura Standard 100 bar**
Relief valve Spring 580/5075 PSI Standard Setting 1450 PSI

SFORZO ESERCITATO ALL'ESTREMITÀ DELLA LEVA
EFFORT OPERATING AT THE END OF THE LEVER

