




CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE

01	02	03
RAS2		



01	VALVOLE A SFERA A 2 VIE (2 WAYS BALL VALVES)	RAS2
02	DIMENSIONE (SIZE)	BSPP 1/8
		BSPP 1/4
		BSPP 3/8
		BSPP 1/2
		BSPP 3/4
		BSPP 1
		BSPP 1-1/4
		BSPP 1-1/2
03	OPTIONAL	Fori di fissaggio (Fixing ports)

SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	

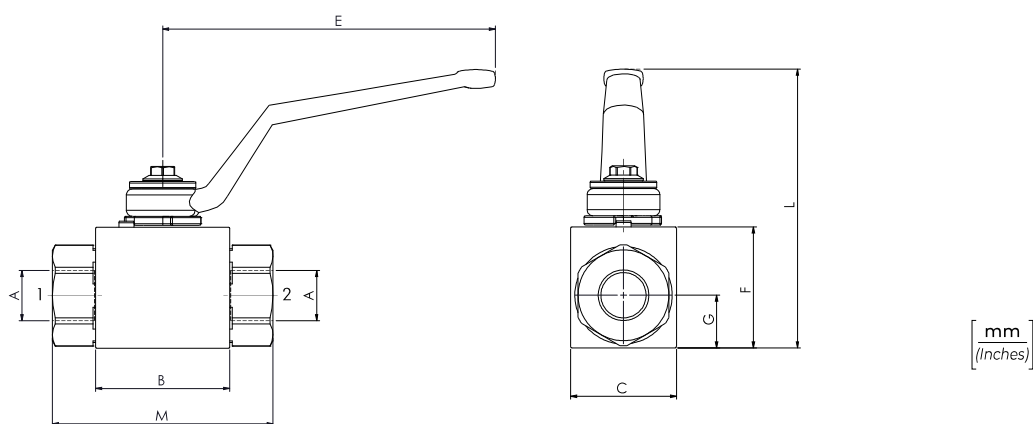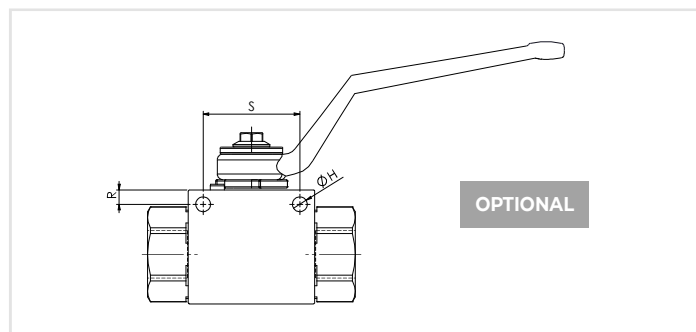

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX MAX FLOW l/min-USgpm	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE bar-PSI	B	C	E	F	G	H	L	M	R	S	PESO APPROX APPROX WEIGHT kg-lbt
RAS2180	BSPP 1/8	15 (4)	500 (7250)	42,4 (1.67)	30 (1.18)	110 (4.33)	35 (1.38)	14,5 (0.57)	5,2 (0.20)	91,5 (3.60)	71 (2.80)	4,5 (0.18)	34 (1.34)	0,5 (1.1)
RAS2140	BSPP 1/4	25 (6.6)		44,4 (1.75)	35 (1.38)		40 (1.57)	17,5 (0.69)		96,5 (3.80)	73 (2.87)			0,7 (1.5)
RAS2380	BSPP 3/8	35 (9.2)		48,4 (1.91)	37 (1.46)		43 (1.69)	18 (0.71)		99,5 (3.92)	83 (3.27)			0,8 (1.8)
RAS2120	BSPP 1/2	60 (15.8)		62,5 (2.46)	45 (1.77)		55 (2.17)	23,5 (0.93)		106,5 (4.19)	95 (3.74)			1,5 (3.3)
RAS2340	BSPP 3/4	100 (26.4)	400 (5800)	66,5 (2.62)	55 (2.17)	180 (7.09)	65 (2.56)	29,5 (1.16)	6,2 (0.24)	116,5 (4.59)	120 (4.72)	6 (0.24)	50 (1.97)	2,3 (5)
RAS2100	BSPP 1		350 (5075)								112 (4.41)			2,5 (5.5)
RAS2114	BSPP 1-1/4	150 (39.6)									124 (4.88)			
RAS2112	BSPP 1-1/2													