
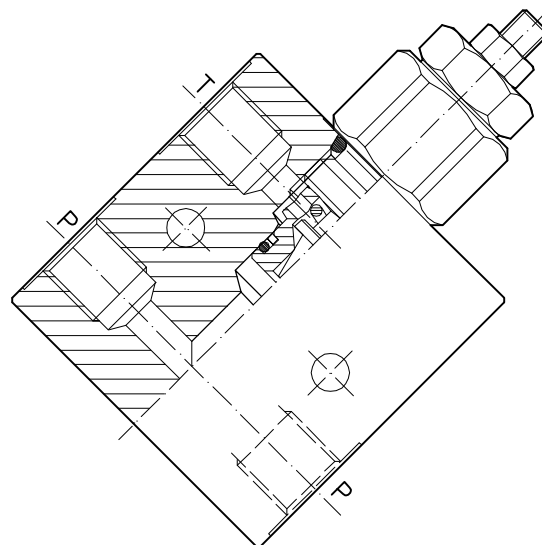


VMP-20-...-C-...-L-SN

VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE A CARTUCCIA AD AZIONE DIRETTA CON OTTURATORE CONICO E COLLETTORE IN LINEA

CARTRIDGE RELIEF DIRECT ACTING POPPET TYPE VALVE WITH IN LINE BODY



CARATTERISTICHE

Luce nominale

DN 5

Portata min/max

20 l/min - 5.3 GPM

Pressione di lavoro max.

350 bar - 5075 PSI

Pressione max. di taratura

350 bar - 5075 PSI

Temperatura ambiente

-30°C + 50°C

Temperatura olio

-30°C + 80°C

Filtraggio consigliato

30÷50 micron

Peso 1/4" GAS

0.365 Kg

Peso 3/8" GAS

0.352 Kg

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure


Room temperature

Oil temperature


Recommended filtration

Weight 1/4" GAS

Weight 3/8" GAS

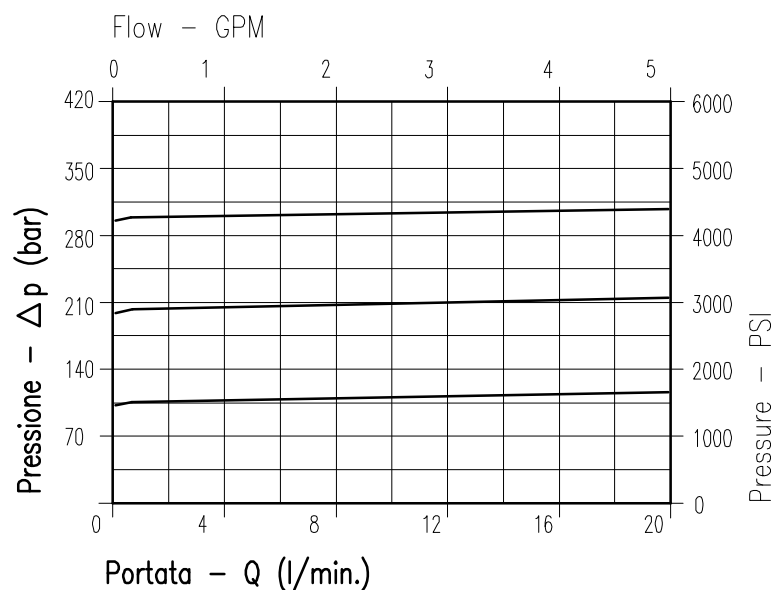

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

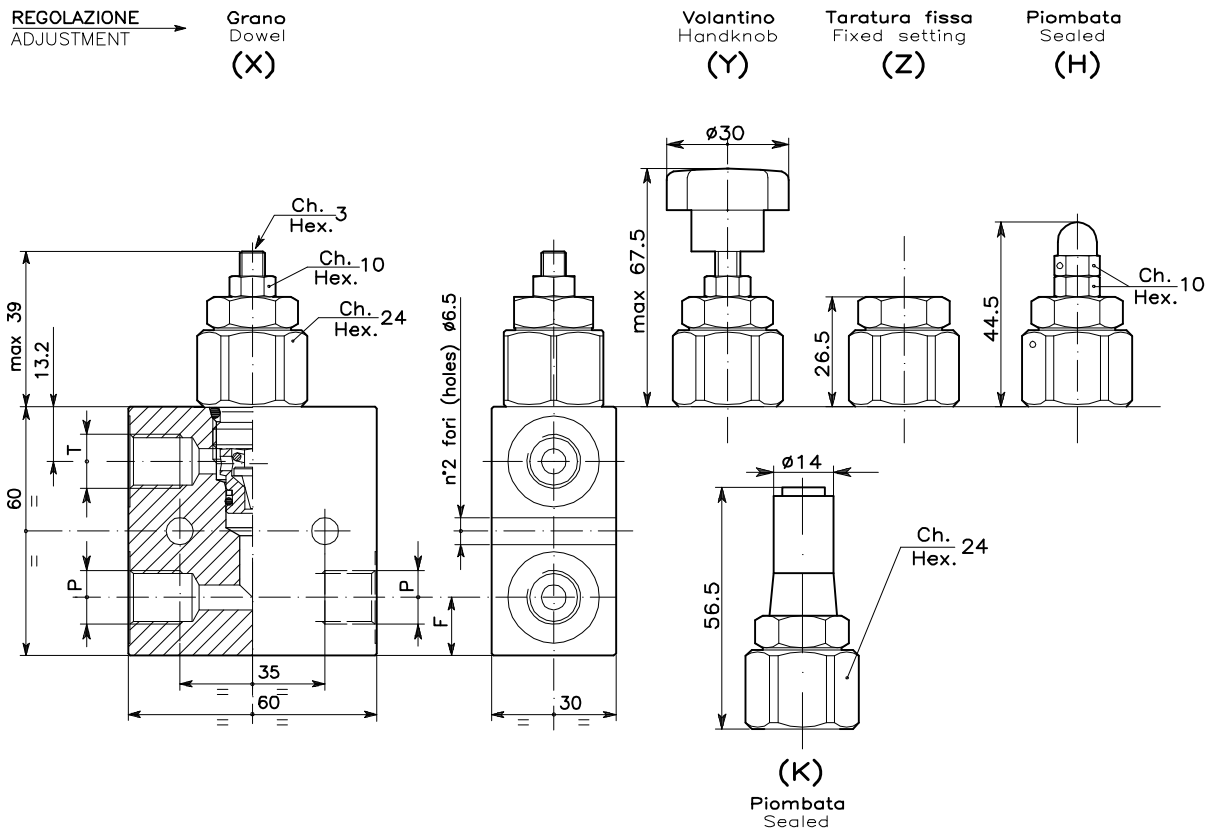

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range			F	Attacchi Port size P-T GAS (BSPP)
062	293	294	13	1/4"
063	295	296	14	3/8"

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

002 062 0 X 0

Campo taratura / Setting range					
062		293		294	
063		295		296	
Campo taratura 5÷100 bar (molla colore blu) Setting range 5÷100 bar (blue spring)		Campo taratura 10÷210 bar (molla colore verde) Setting range 10÷210 bar (green spring)		Campo taratura 20÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 20÷350 bar (yellow spring)	
Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite	Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite	Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite
Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw	Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw	Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw
70 bar	(--)	140 bar	(--)	280 bar	(--)

Regolazione Adjustment	
X	Grano - Dowel
Y	Volantino - Handknob
Z	Taratura fissa - Fixed setting
H	Piombata - Sealed
K	Piombata - Sealed