
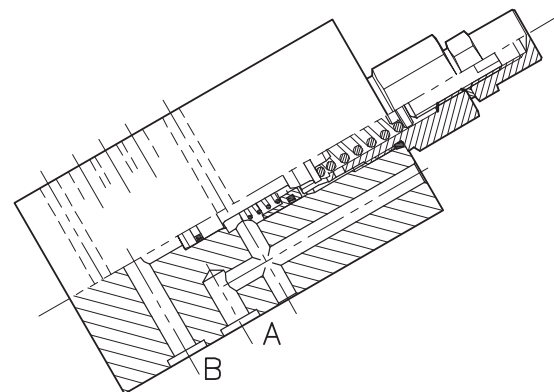


OWC-SE-L6-...

VALVOLA BILANCIAMENTO, BLOCCO E CONTROLLO DISCESA A
SEMPLICE EFFETTO CON MONTAGGIO CETOP

SINGLE COUNTERBALANCE WITH SANDWICH INSTALLATION
(CETOP)

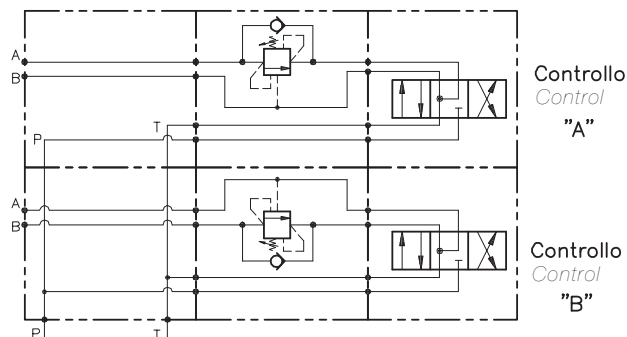

CARATTERISTICHE

Luce nominale	DN 6
Portata min/max	1/50 l/min - 0.26/12.5 GPM
Pressione di lavoro max.	350 bar - 5075 PSI
Pressione max. di taratura	350 bar - 5075 PSI
Rapporto di pilotaggio standard	4.25 : 1
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	30 micron
Peso	
Peso	

PERFORMANCE

Rated size
Min/max flow-rate
Max working pressure
Max setting pressure
Standard pilot ratio
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight
Weight

NOTE:

La taratura deve essere **1.3** volte maggiore della pressione indotta dal carico.


Valve should be set at **1.3** times load induced pressure.

ESEMPIO/EXAMPLE:

Pressione di lavoro max:

Max working pressure:


350 bar / 1.3 = 270 bar

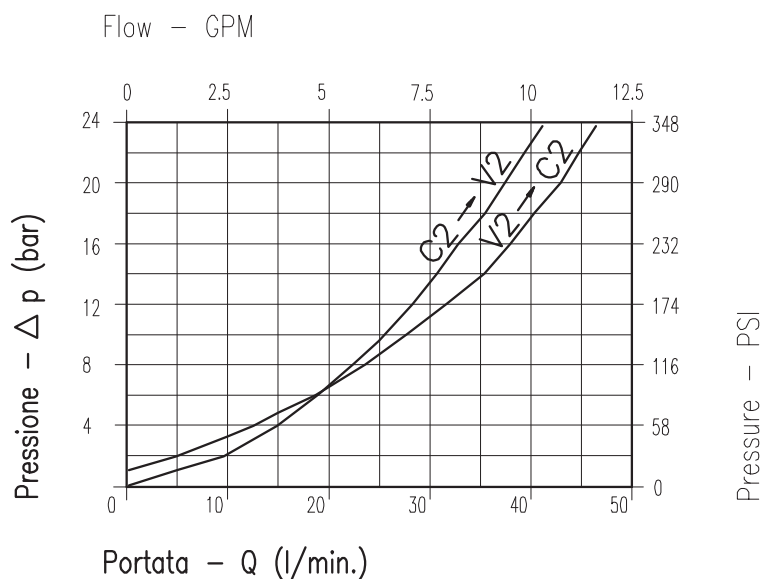


Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

REGOLAZIONE ADJUSTMENT


Controllo di "A"
Control

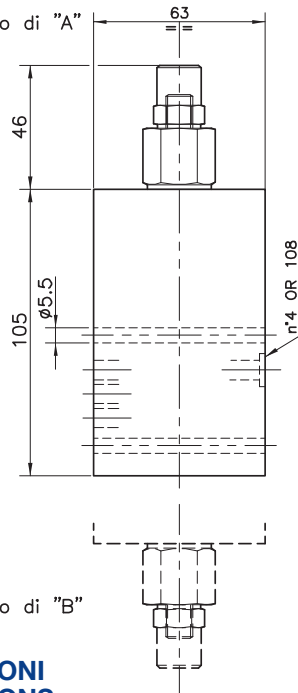


Grano
Dowel
(X)

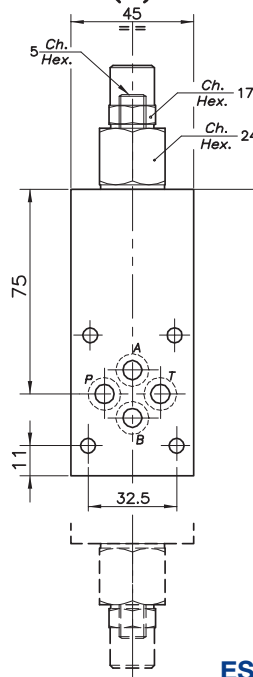

Piombata
Sealed
(H)

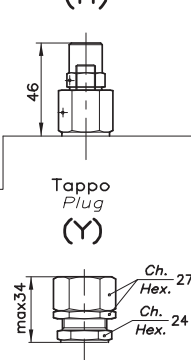

Piombata
Sealed
(K)

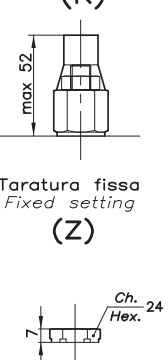


Tappo
Plug
(Y)

Taratura fissa
Fixed setting
(Z)

DIMENSIONI DIMENSIONS

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

Campo taratura Setting range		Tipo flangia Flange type	Portata max Max flow-rate l/min - GPM	Controllo Control
229	228	CETOP 03	50-12.5	A
231	230	CETOP 03	50-12.5	B

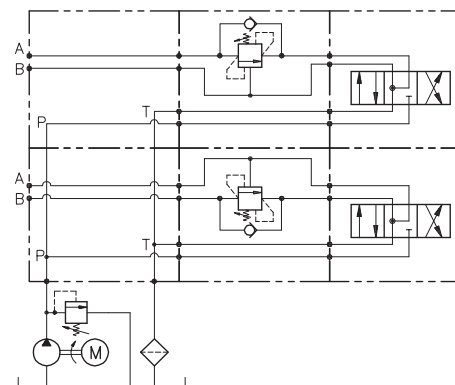

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

001 229 0 X 0

Campo taratura / Setting range			
229	228		
231	230		
Campo taratura 30÷220 bar (molla colore verde)	Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo)		
Setting range 30÷220 bar (green spring)	Setting range 60÷350 bar (yellow spring)		
Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite	Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite
Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw	Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw
220 bar	(56)	350 bar	(138)

Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	
O	4.25 : 1
D	8 : 1

Regolazione Adjustment	
X	Grano - Dowel
Y	Tappo - Plug
Z	Taratura fissa - Fixed setting
H	Piombata - Sealed
K	Piombata - Sealed