
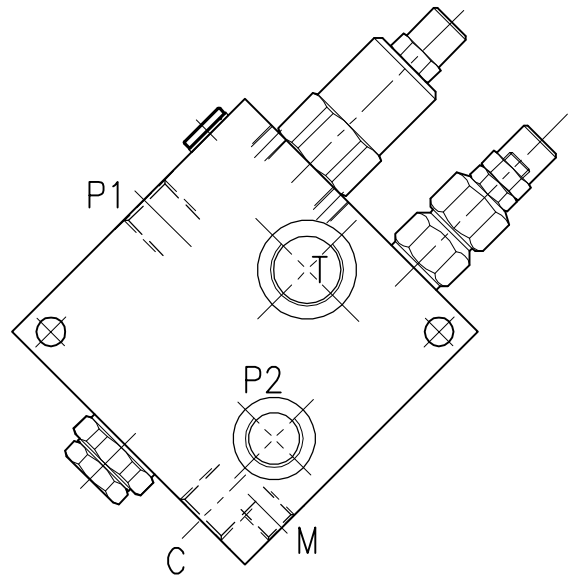


VD-34-12-14

VALVOLA DI MESSA A SCARICO PER POMPA DOPPIA CON
CONTROLLO DELLA PRESSIONE, MONTAGGIO IN LINEA
PUMP UNLOADING VALVE WITH ADDITIONAL REFIL AND
IN LINE BODY

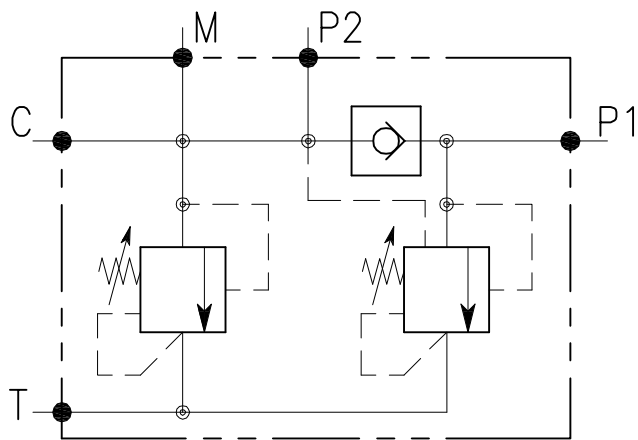


CARATTERISTICHE


Luce nominale	DN 10
Portata max	90 l/min - 22 GPM
Pressione di lavoro max.	350 bar - 5075 PSI
Pressione max. di taratura	350 bar - 5075 PSI
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	30÷50 micron
Peso	2.796 Kg

PERFORMANCE

Rated size
Max flow-rate
Max working pressure
Max setting pressure
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

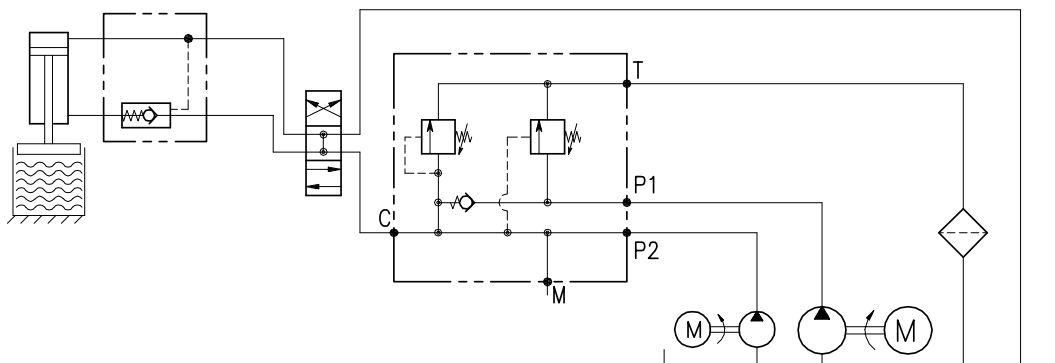

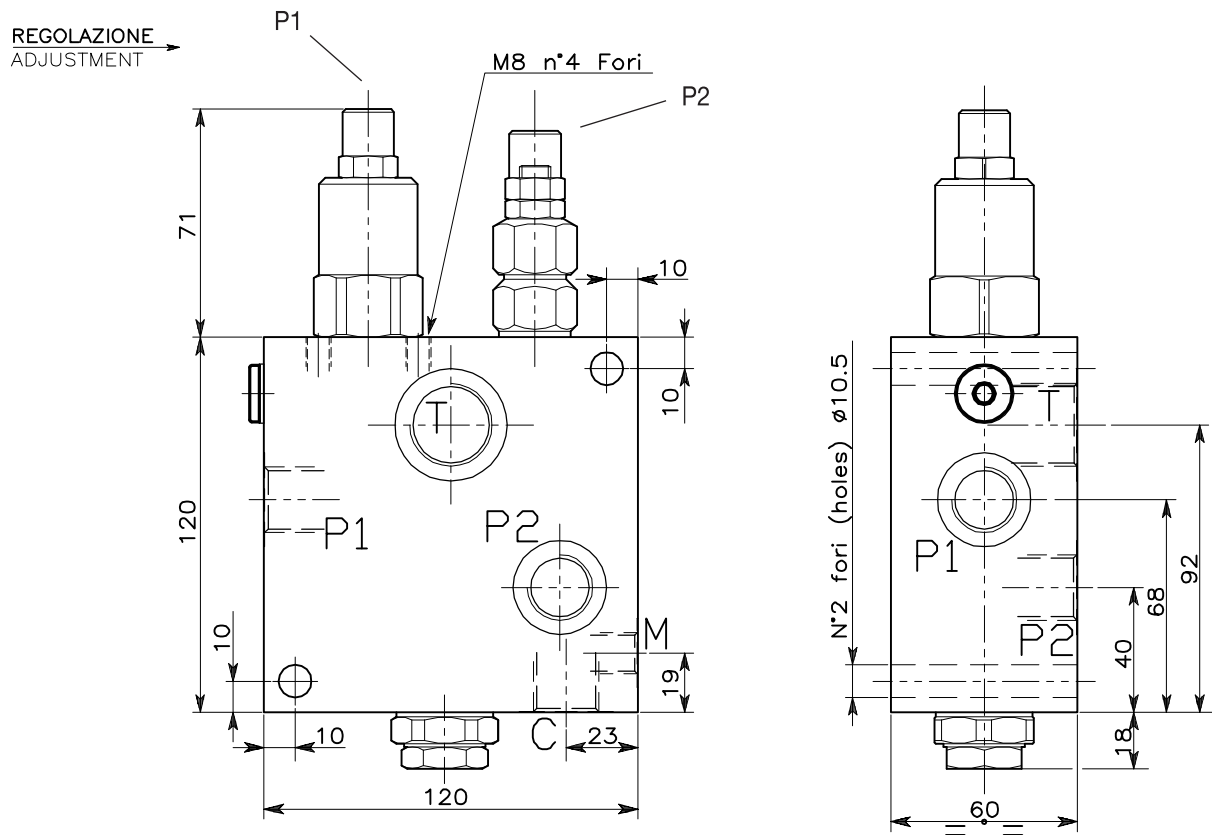

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	Attacchi Port size T GAS (BSPP)	Attacchi Port size P1-P2 C GAS (BSPP)	Attacchi Port size M GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
046	3/4"	1/2"	1/4"	10	90-22

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

002 046 0 X 0

Campo taratura / Setting range

(P2)

046

(P1)

Campo taratura 20÷350 bar (molla colore giallo)
Setting range 20÷350 bar (yellow spring)

Taratura standard (Q=5 l/1')
Std. bar setting (Q=5 l/1')
280 bar

Incr. press. - bar giro/vite
Pressure rise - turn of screw
(--)

Campo taratura 10÷90 bar (molla colore giallo)
Setting range 10÷90 bar (yellow spring)

Taratura standard (Q=5 l/1')
Std. bar setting (Q=5 l/1')
40 bar

Incr. press. - bar giro/vite
Pressure rise - turn of screw
(--)