


VSQ-D-C-...

VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIFFERENZIALE E CON COLLETTORE IN LINEA
SEQUENCE VALVE, DIFFERENTIAL AREA PISTON TYPE VALVE WITH IN LINE BODY

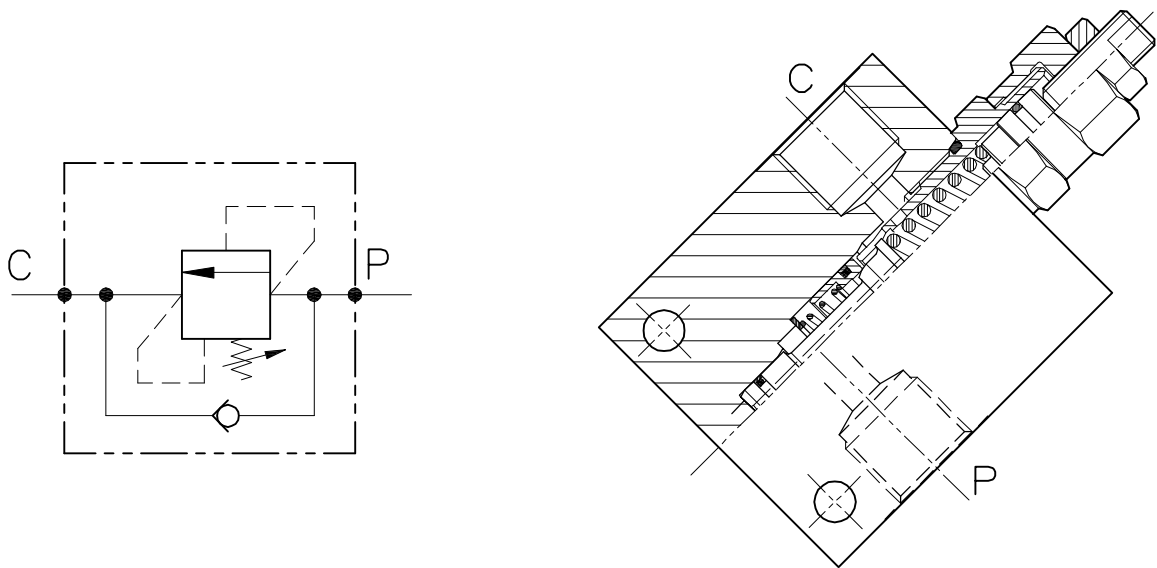


CARATTERISTICHE


Luce nominale min/max	DN 8/10
Portata min/max	1/60 l/min - 0.26/15.9 GPM
Pressione di lavoro max.	350 bar - 5075 PSI
Pressione max. di taratura	350 bar - 5075 PSI
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	30 micron
Peso 3/8" GAS	0.521 Kg
Peso 1/2" GAS	0.642 Kg

PERFORMANCE


Min/max rated size
Min/max flow-rate
Max working pressure
Max setting pressure
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight 3/8" GAS
Weight 1/2" GAS

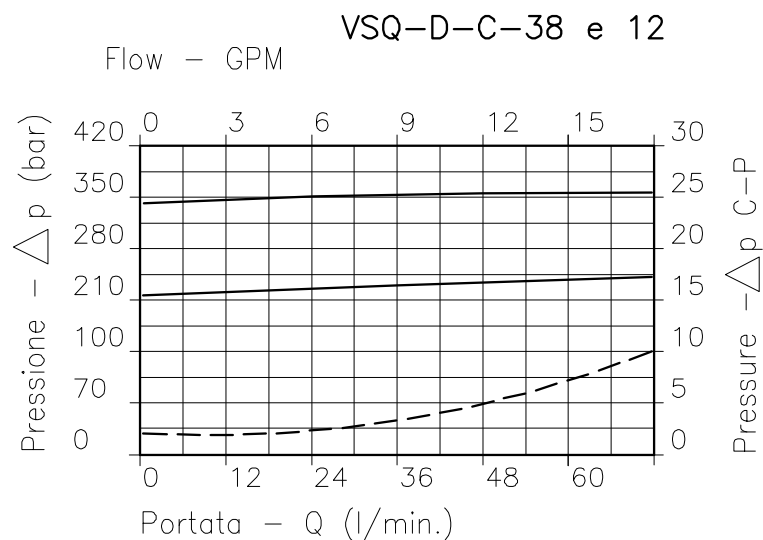

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

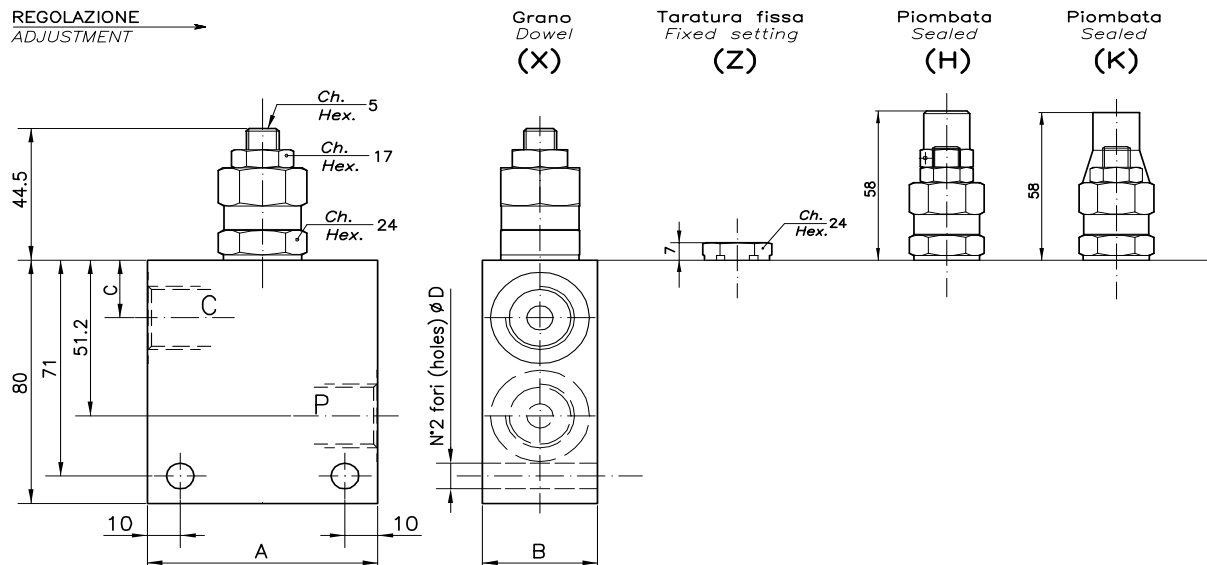

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

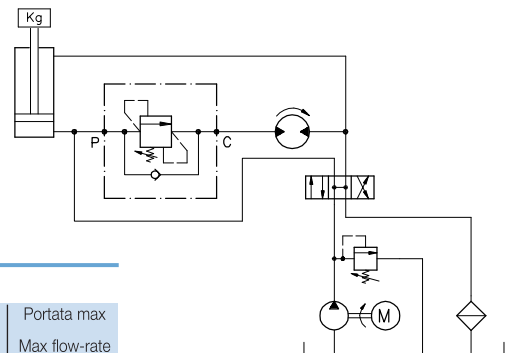

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range		A	B	C	D	Attacchi Port size P-C GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
070	297	60	30	21	6.5	3/8"	8	40-10
071	298	70	35	19	8.5	1/2"	10	60-15

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

002 070 0 X 0

Campo taratura / Setting range	
070	297
071	298
Campo taratura 30÷220 bar (molla colore verde)	Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo)
Setting range 30÷220 bar (green spring)	Setting range 60÷350 bar (yellow spring)
Taratura standard (Q=5 l/1')	Taratura standard (Q=5 l/1')
Incr. press. - bar giro/vite	Incr. press. - bar giro/vite
Std. bar setting (Q=5 l/1')	Std. bar setting (Q=5 l/1')
Pressure rise - turn of screw	Pressure rise - turn of screw
210 bar	550 bar
(138)	(142)

Regolazione Adjustment	
X	Grano - Dowel
Z	Taratura fissa - Fixed setting
H	Piombata - Sealed
K	Piombata - Sealed