
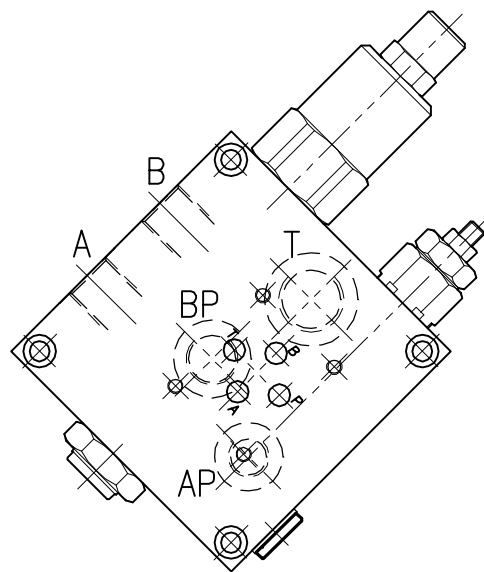


VD-CTP-03

VALVOLA DI MESSA A SCARICO PER POMPA DOPPIA CON
CONTROLLO DELLA PRESSIONE, MONTAGGIO CETOP
PUMP UNLOADING VALVE WITH ADDITIONAL REFL

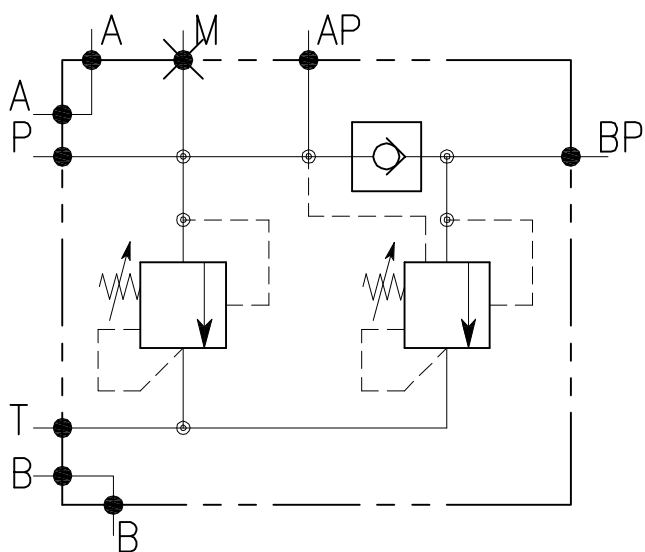

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

DN 10

60 l/min - 15 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

PERFORMANCE

Rated size

Max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure


Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

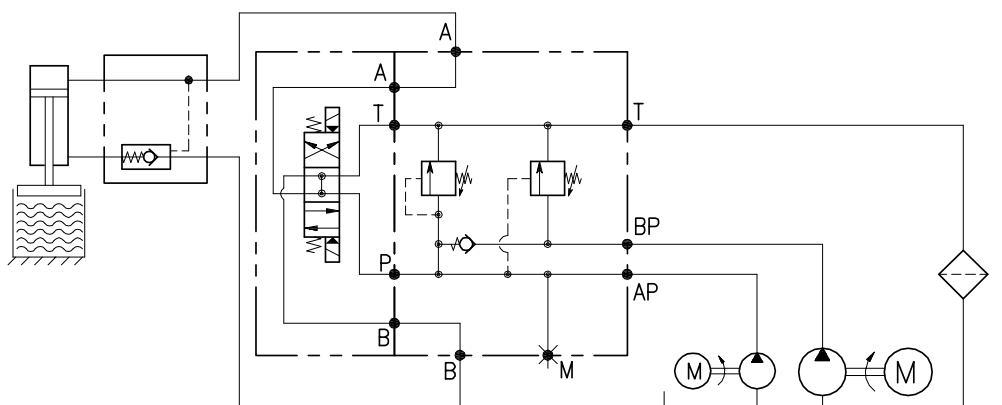



CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

4