
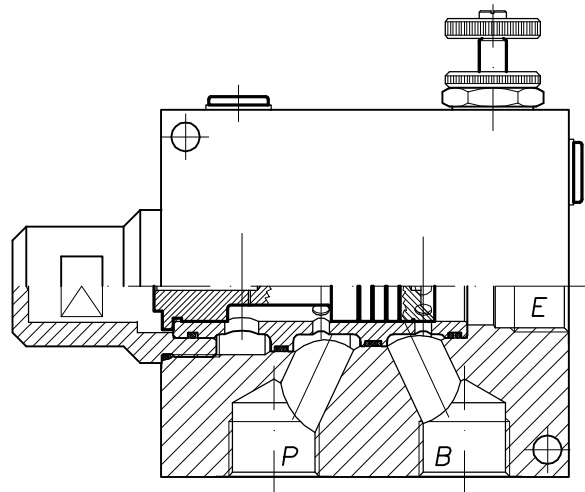


VRF-3V-...

REGOLATORE DI FLUSSO PRIORITARIO CON ECCEDENZA IN
PRESSIONE

PRIORITY FLOW CONTROL COMBINATION STYLE





CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max	DN 14/16
Portata min/max	10/380 l/min - 2.6/100 GPM
Pressione di lavoro max.	210 bar - 3045 PSI
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	50 micron
Peso	3.624 Kg. 1" GAS
Peso	3.478 Kg. 1" - 1/4 GAS


PERFORMANCE

Min/max rated size
Min/max flow-rate
Max working pressure
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight
Weight

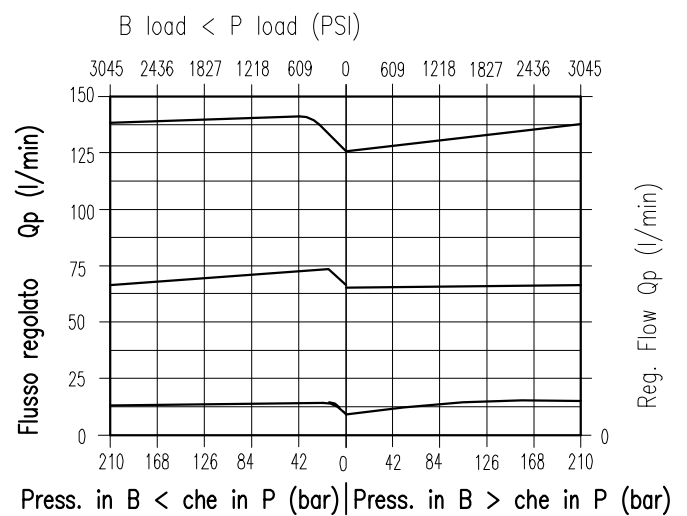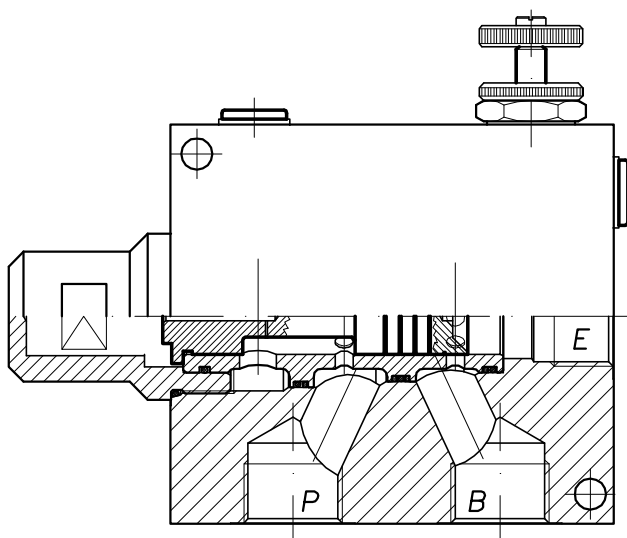

VRF-3V-100

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

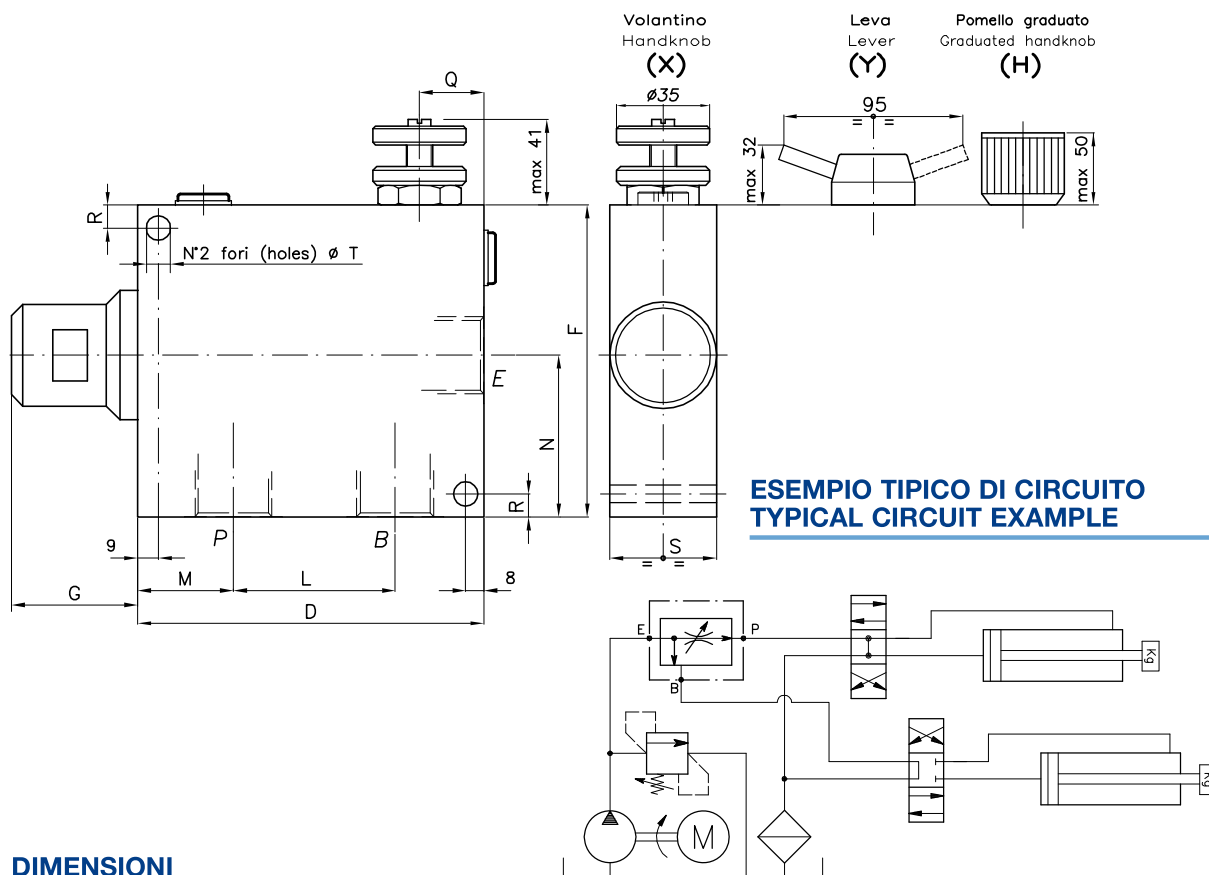

DIMENSIONI DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	D	F	G	L	M	N	Q	R	S	T	Attacchi Port size E-P-B GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	QP l/min - GPM	QE l/min - GPM
237	150	135	55	70	41.5	70	28	10	60	10.5	1"	14	150-40	250-66
245	150	135	55	70	41.5	70	28	10	60	10.5	1" 1/4	16	210-55	380-100

QE = Portata max in entrata "E" - l/min
QE = Max admitted inlet flow "E" - l/min

QP = Portata max in uscita prioritario "P" - l/min
QP = Max delivery in priority "P" - l/min

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

004 237 0 X 0

Numero valvola / Valve number

237

245

Regolazione
Adjustment

X	A chiave - Spanner
Y	Volantino - Handknob
H	Pomello graduato - Graduated handknob
Z	Volantino in alluminio - Aluminium handknob