



MAX FLOW	120 LIT/MIN
MAX PRESSURE	350 BAR
MAX BACK PRESSURE	180 BAR
LEAKAGE TO 100 BAR	1CC/MIN
CONNECTION	PARALLELO/SERIE

ATTACCHI FILETTATI THREAD DIMENSIONS	
P-A-B-S	3/4" BSP


A RICHIESTA P-A-B-T 1"  
BSP

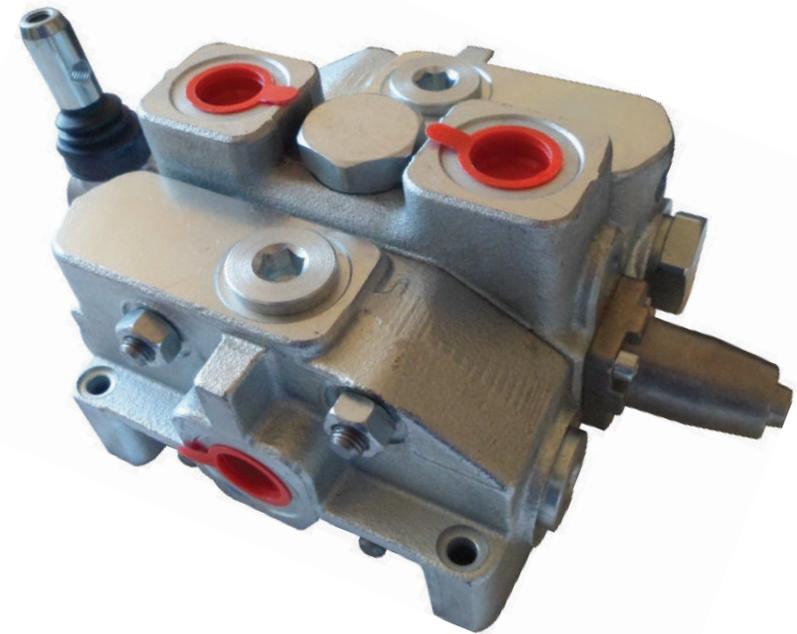


## CONFIGURAZIONE STANDARD

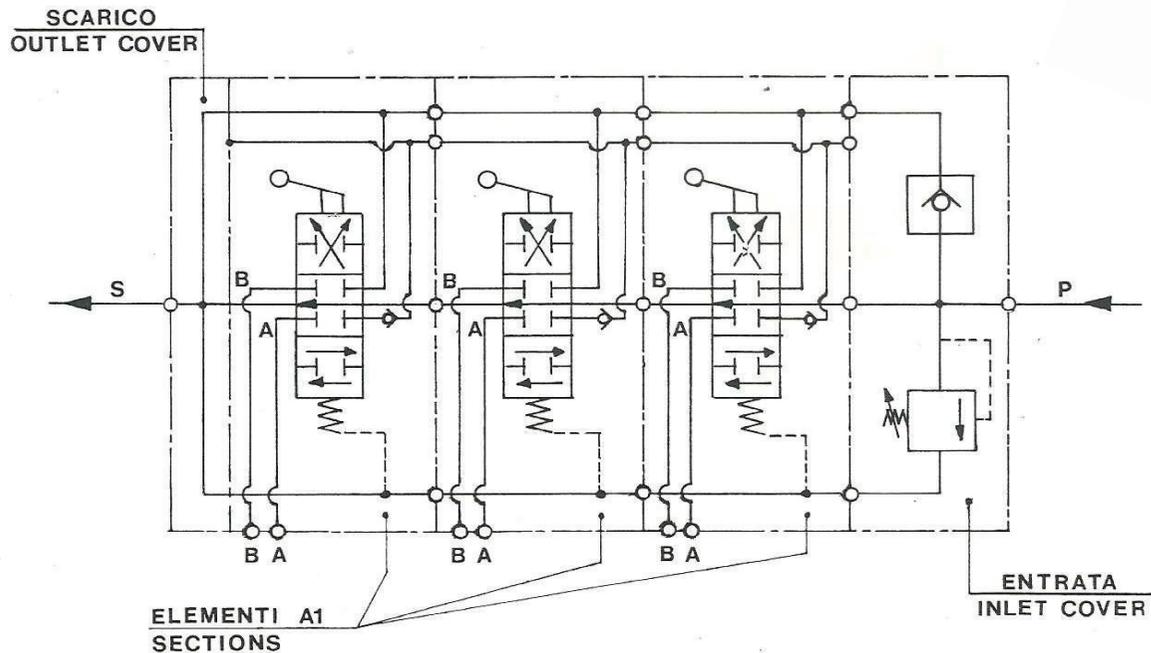

## DIMENSIONAL DRAW OF LDA/16

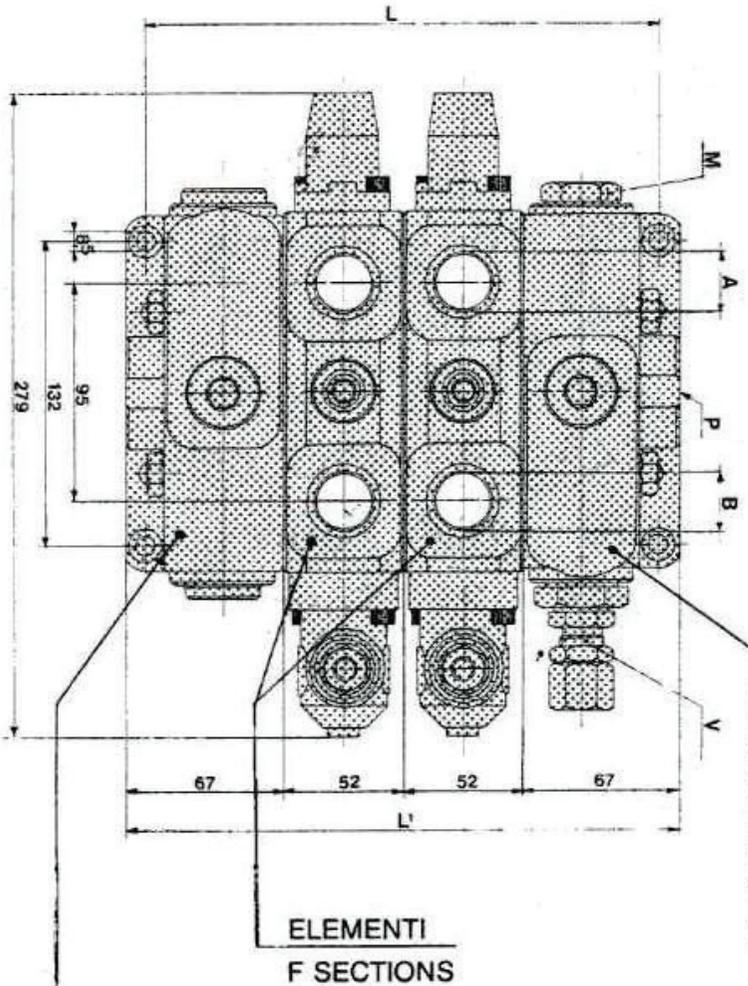

**SCARICO  
OUTLET COVER**

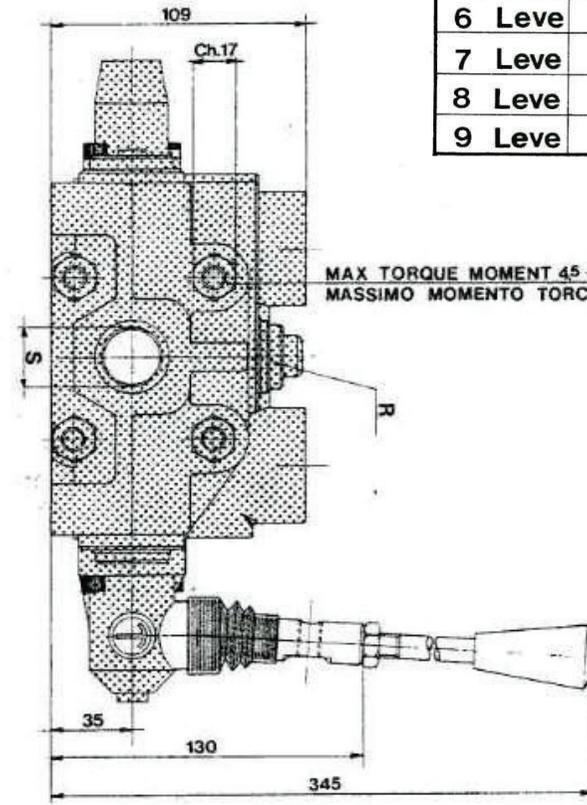


MAX TORQUE MOMENT 45 da N/M  
MASSIMO MOMENTO TORCENTE

LD-A	L	L'	Peso	Weight
1 Leva	168	186	KG. 13, <sup>6</sup>	30 Pounds
2 Leve	220	238	KG. 18, <sup>8</sup>	41, <sup>6</sup> Pounds
3 Leve	272	290	KG. 24	53 Pounds
4 Leve	324	342	KG. 29, <sup>2</sup>	64, <sup>5</sup> Pounds
5 Leve	376	394	KG. 34, <sup>4</sup>	76 Pounds
6 Leve	428	446	KG. 39, <sup>6</sup>	87, <sup>5</sup> Pounds
7 Leve	480	498	KG. 44, <sup>8</sup>	99 Pounds
8 Leve	532	550	KG. 50	110, <sup>5</sup> Pounds
9 Leve	584	602	KG. 55, <sup>2</sup>	122 Pounds

P	Pressione	Pressure-inlets
A-B	Utilizzi	Service ports
S	Scarico	Tank - exhaust
V	Regolazione Press. massima	Relief valve adjustment
R	Tappo valvola controllo carico	Load-checks valve plug
M	Tappo valvola anticavitazione	Suction valve plug




## SPARE PARTS SECTION "A1" LDA/16

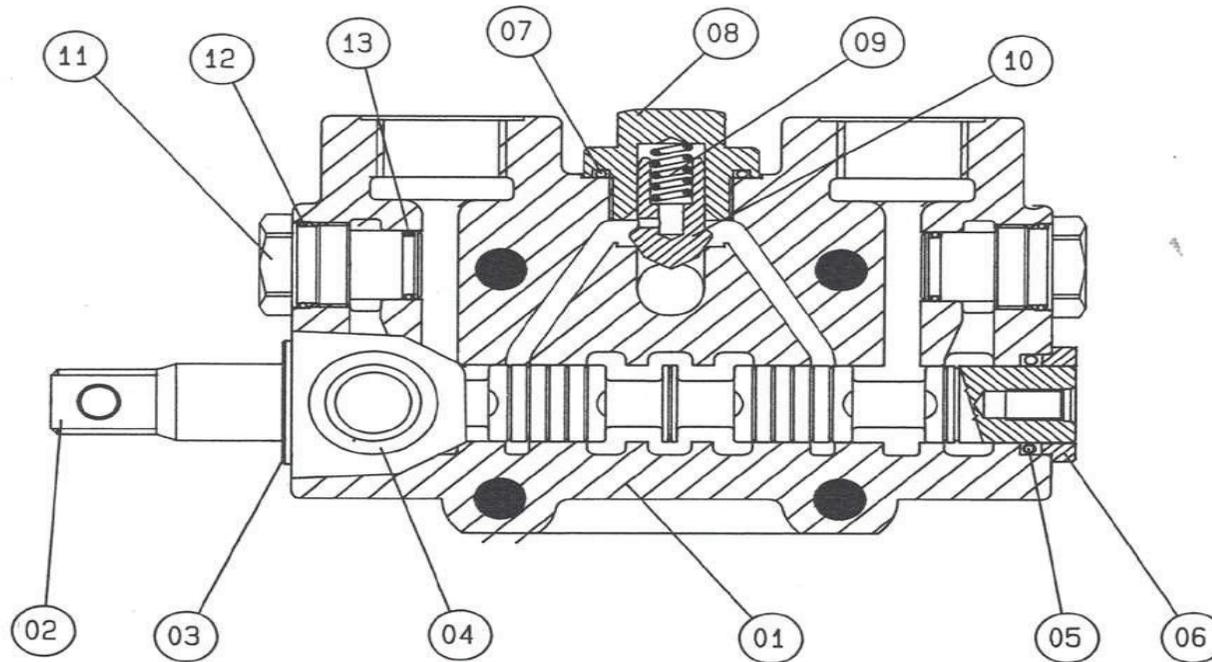

Posiz	Denominaz	Codice	Quant	Note
01	Corpo valvola-Body valve	14-001	1	
02	Stelo-Spool	14-006	1	
03	Anello post-Post spacer	14-026	1	
04	OR later-Lateral side OR	60-289	4	
05	OR stelo-OR spool	60-472	2	
06	Anello ant-Ant spacer	05-027	1	
07	OR tappo valv-OR check plug	60-295	1	
08	Tappo valv-Check valve plug	14-053	1	
09	Molla-Spring	M-034	1	
10	Ottur. valvola-Check valve	14-056	1	
11	Tappi PV-PV plugs	14-043	2	Solo tipo PV
12	OR tappi PV-OR PV plugs	60-097	2	Solo tipo PV
13	OR tappi PV-OR PV plugs	60-094	2	Solo tipo PV

## KIT 1 SPRING FOR LDA/16

## KIT LEVER

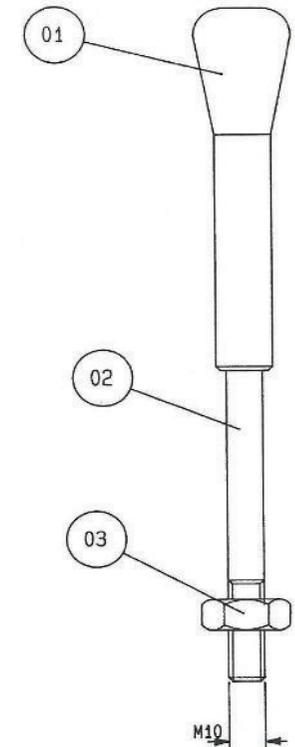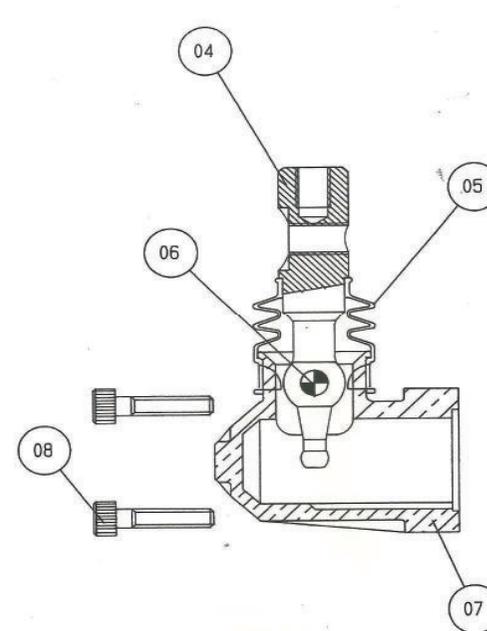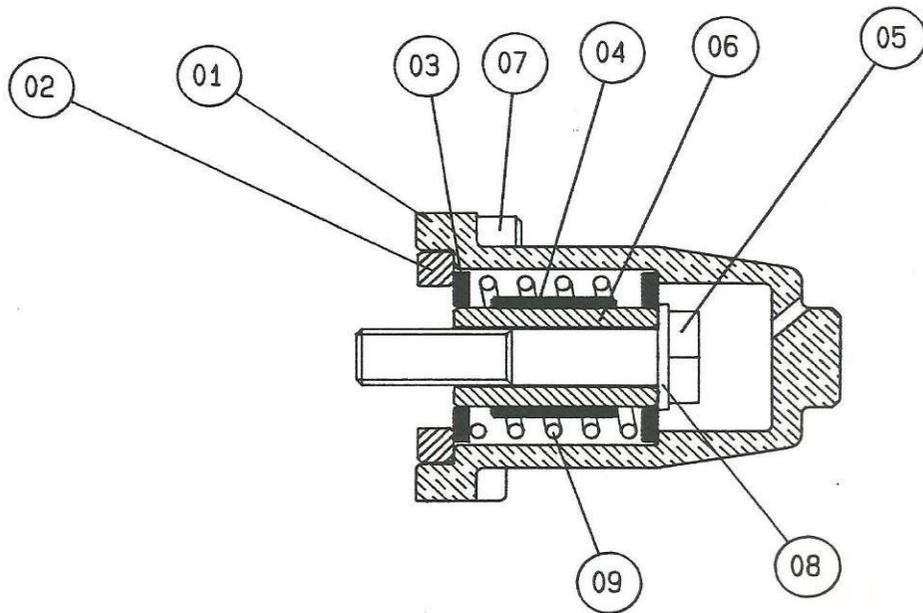


## THE SAME KIT FOR MB/60

POS.	DENOMINAZIONE/ NAMED	CODICE	QUANT
01	CORPO CAPPELLOTTO	05-007	1
02	ANELLO CENTRAGGIO	05-027	1
03	RONDELLA MOLLA	05-080	2
04	DISTANZIALE CORSA	08-023	1
05	VITE TE M8X40	50-060	1
06	DISTANZIALE FISSO	05-055	1
07	VITE FISS M6X14	50-007	2
08	RONDELLA FERMO	55-027	1
09	MOLLA RICHIAMO	M-043	1

POS	DENOMINAZIONE	CODICE	Quant	NOTE
01	Pomolo gomma	01-123	1	
02	Asta leva l=260 mm	01-0372	1	
03	Dado di bloccaggio	65-060	1	
04	Sfera snodata	08-012	1	
05	Soffietto in gomma	R-391	1	
06	Spina	08-067	1	
07	Scatola leva	08-008	1	
08	Viti fissaggio TCCE M6X25	50-008	2	

## MONTAGGIO KIT CARRY-OVER LDA/16

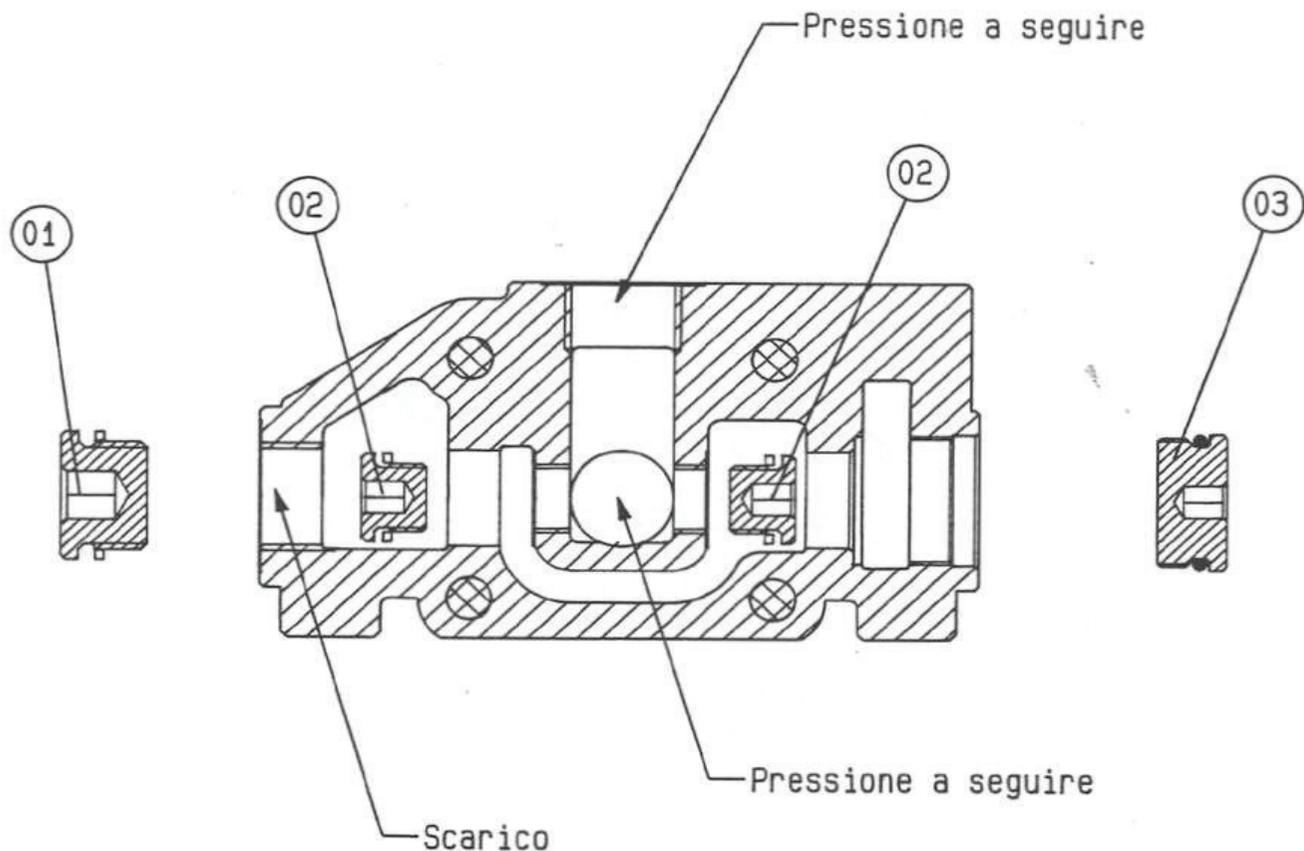

- ISTRUZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLA FIANCATA DI SCARICO LDA/16
- 1-Togliere il tappo da 3/4 BSP (01) con chiave per cava da 12 mm
  - 2-Togliere il tappo da 32x1,5 con chiave per cava da 8 mm
  - 3-Inserire nelle sedi filettate 2 tappi da 3/8 codice 01-044 con rondelle (chiave per cava da 8)
  - 4-Rimontare il tappo M32x1,5
  - 5-Collegare allo scarico il foro precedentemente chiuso dal tappo 01
  - 6-Collegare uno dei 2 fori segnati a scelta come linea a seguire