



## BLOCCHI CETOP



## CETOP MANIFOLD

## BLOCKS



# CETOP 3 - NG 06

BASE CON COLLEGAMENTO P - T POSTERIORI E A - B LATERALI  
SINGLE SUBPLATE ON REAR P - T AND ON SIDE A - B

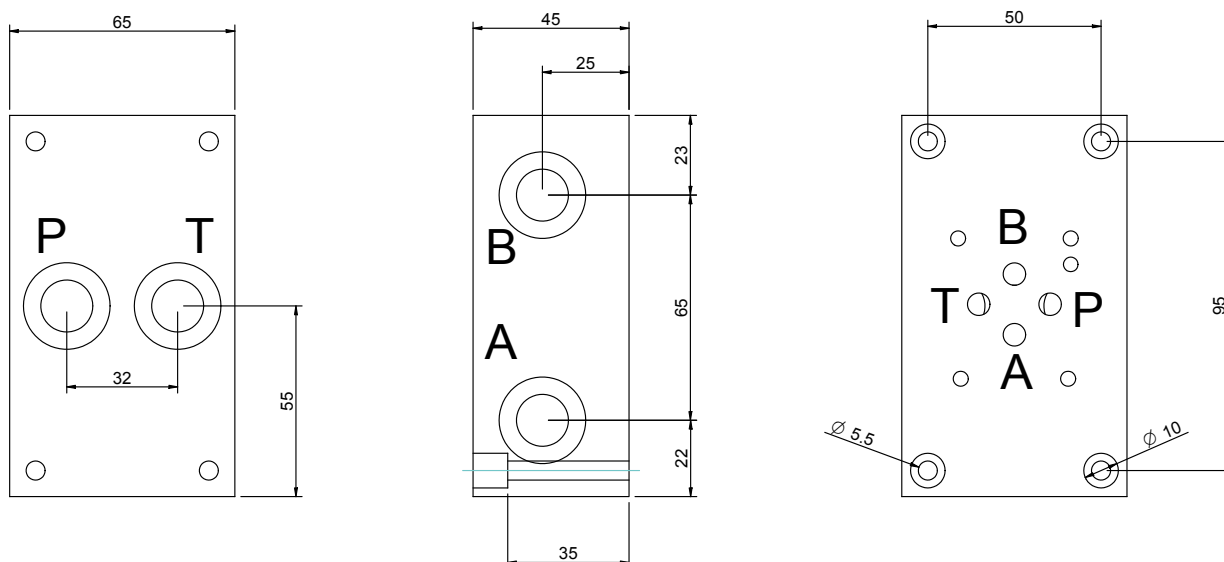

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

## Esempio codice di ordinazione - Ordering example

### BSA 06 # PL

Base in alluminio  
Aluminium subplate



CETOP 3 - NG 06

A = (P - T - A - B) G1/4

B = (P - T - A - B) G3/8

(P - T) posteriori e (A - B) laterali  
On rear (P - T) on side (A - B)

BASE CON COLLEGAMENTO P - T - A - B LATERALI A CROCE  
SINGLE SUBPLATE WITH RADIAL SIDE P - T - A - B PORTS

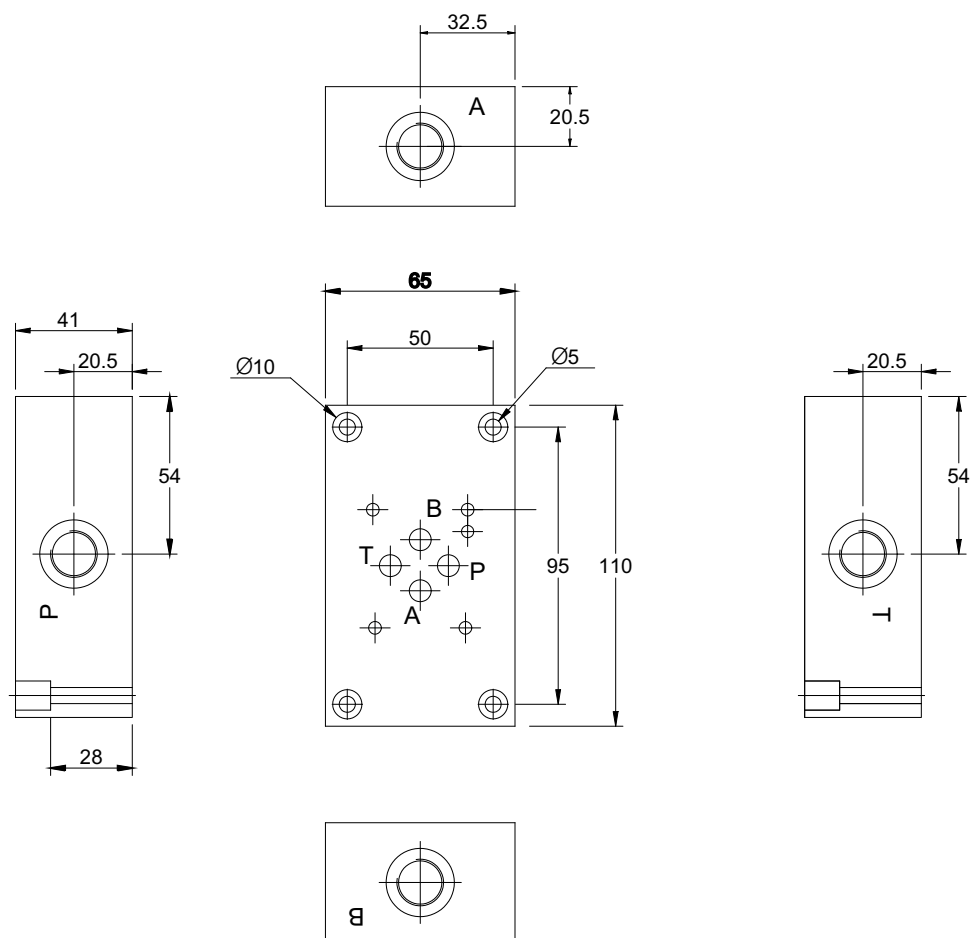

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

## BSA 06 # L

Base in alluminio  
Aluminium subplate

CETOP 3 - NG 06

A = (P - T - A - B) G1/4


B = (P - T - A - B) G3/8

(P - T - A - B) laterali a croce  
Radial side (P - T - A - B) ports


# CETOP 3 - NG 06

BASE CON COLLEGAMENTO P - T POSTERIORI E A - B LATERALI  
SINGLE SUBPLATE ON REAR P - T AND ON SIDE A - B

M1 = G1/4  
Preso manometro  
Testing point

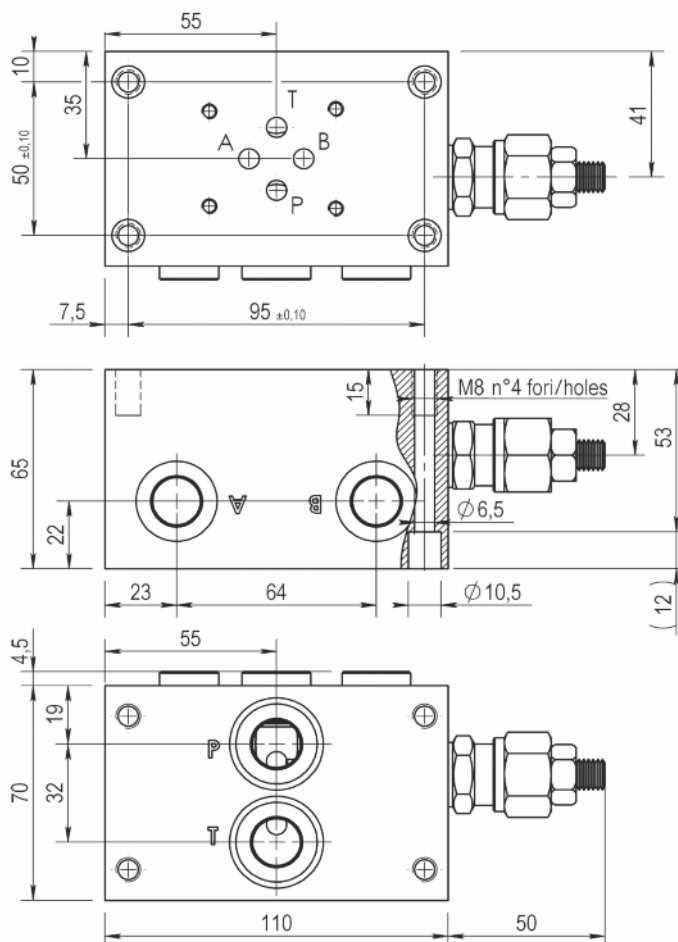

Fornito con tappi DIN908 su P T ed M  
Supplied with DIN908 caps on P T and M



Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima  
vedere a pagina 63  
For further information regarding relief  
valve please see page 63

## Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BSA 06 # PL # - # — 05 = (5-50 bar)  
20 = (30-210 bar)  
35 = (100-350 bar)

Base in alluminio  
Aluminium subplate

CETOP 3 - NG 06



B = (P - T - A - B) G3/8

z = predisposta per valvole  
machined for relief valve  
x = con valvola di max  
with built-in relief valve

(P - T) posteriori e (A - B) laterali  
On rear (P - T) on side (A - B)

BASE CON COLLEGAMENTO P - T LATERALI E A - B LATERALI  
SINGLE SUBPLATE ON SIDE P - T - A - B PORTS

M1 = G1/4  
Preso manometro  
Testing point

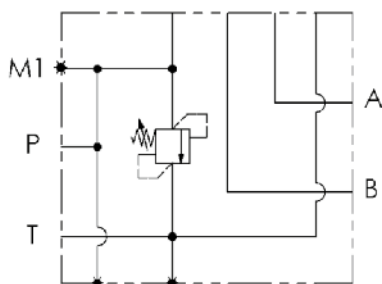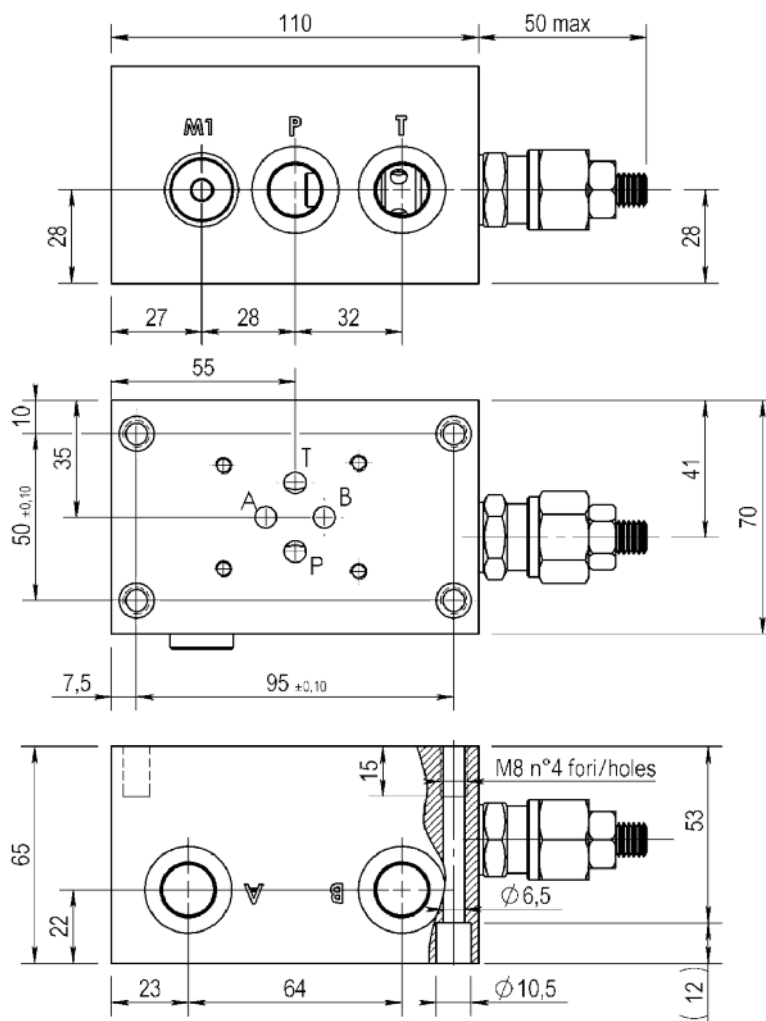

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima  
vedere a pagina 63  
For further information regarding relief  
valve please see page 63

## Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BSA 06 # LL # - # — 05 = (5-50 bar)  
20 = (30-210 bar)  
35 = (100-350 bar)

Base in alluminio  
Aluminium subplate



CETOP 3 - NG 06

B = (P - T - A - B) G3/8

z = predisposta per valvole  
machined for relief valve  
x = con valvola di max  
with built-in relief valve

(P - T) laterali e (A - B) laterali  
On side (P - T - A - B) ports

BASE CON COLLEGAMENTO P - T - A - B LATERALI LATO OPPOSTO  
SINGLE SUBPLATE WITH REAR ON OPPOSITE SIDE P - T - A - B PORTS

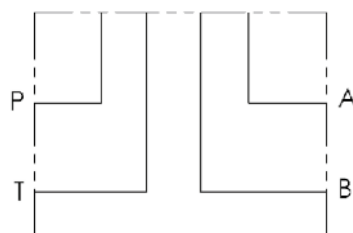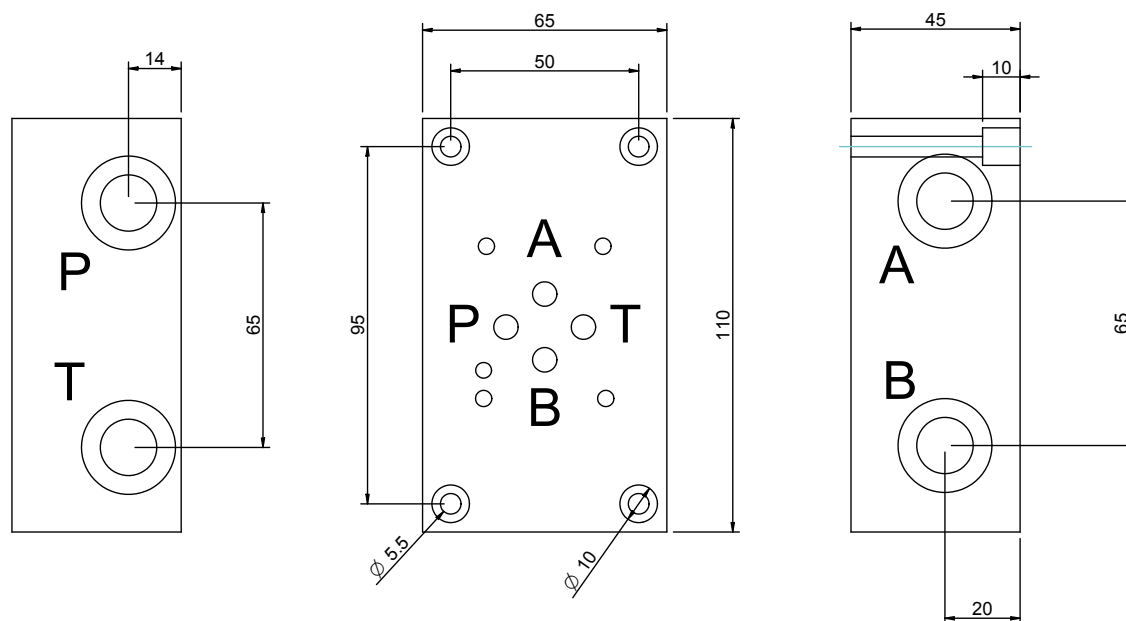

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

## Esempio codice di ordinazione - Ordering example

### BSA 06 # LL

Base in alluminio  
Aluminium subplate



CETOP 3 - NG 06

A = (P - T - A - B) G1/4

B = (P - T - A - B) G3/8

(P - T - A - B) laterali lato opposto  
On side (P - T - A - B)

BASE CON COLLEGAMENTO P - T - A - B POSTERIORE  
SINGLE SUBPLATE WITH ON REAR P - T - A - B PORTS

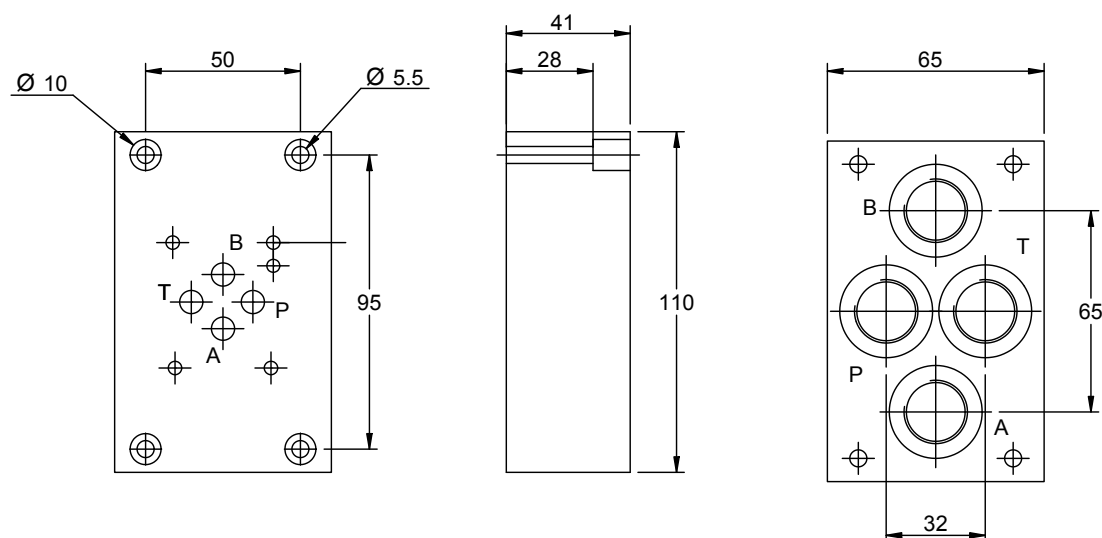

Versione standard in ghisa  
Standard type with cast iron

Pressione massima = 350 bar  
Max working pressure = 350 bar

## Esempio codice di ordinazione - Ordering example

### BSG 06 # P-G

Base in ghisa  
Cast iron subplates

CETOP 3 - NG 06







A = (P - T - A - B) G1/4

B = (P - T - A - B) G3/8

(P - T - A - B) posteriori  
On rear (P - T - A - B) ports

## BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI COLLEGAMENTO PARALLELO MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS PARALLEL CONNECTION

| Postaz. N°<br>N° Stations | L               | I   | B   | Kg  |
|---------------------------|-----------------|-----|-----|-----|
| 2                         | 155             | 139 | 143 | 2,0 |
| 3                         | 205             | 189 | 193 | 2,7 |
| 4                         | 255             | 239 | 243 | 3,3 |
| 5                         | 305             | 289 | 293 | 4,0 |
| 6                         | 355             | 339 | 343 | 4,6 |
| 7                         | 405             | 389 | 393 | 5,3 |
| 8                         | 455             | 439 | 443 | 6,0 |
| 9                         | 505             | 489 | 493 | 6,7 |
| 10                        | Special drawing |     |     |     |

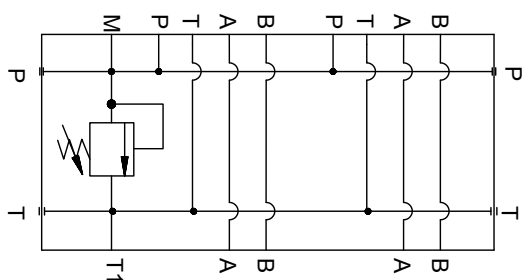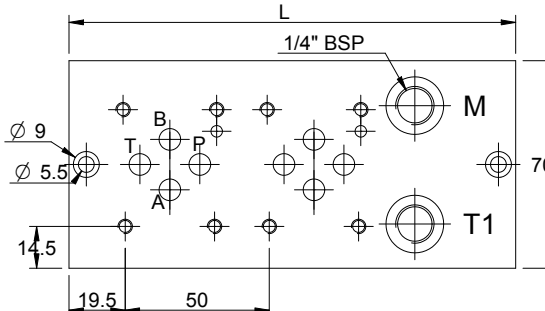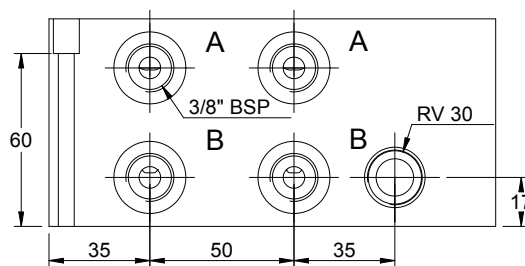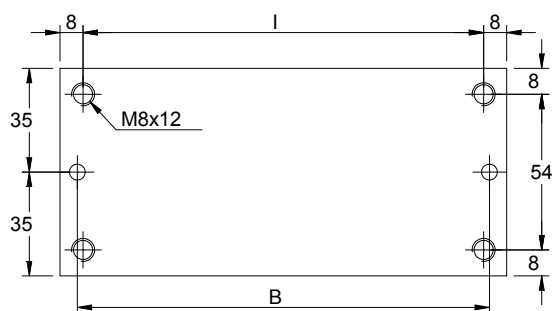

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima  
vedere a pagina 63

For further information regarding relief  
valve please see page 63

### Esempio codice di ordinazione - Ordering example

## BMA 06 P 2 L # # - #

05 = (5-50 bar)  
20 = (30-210 bar)  
35 = (100-350 bar)

Monoblocco alluminio  
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in parallelo  
Parallel connection


Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)

z = predisposta per valvole  
machined for relief valve  
x = con valvola di max  
with built-in relief valve


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  
Numero postazioni - Stations number

Configurazione con attacchi laterali  
On side ports

## BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI COLLEGAMENTO PARALLELO MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS PARALLEL CONNECTION

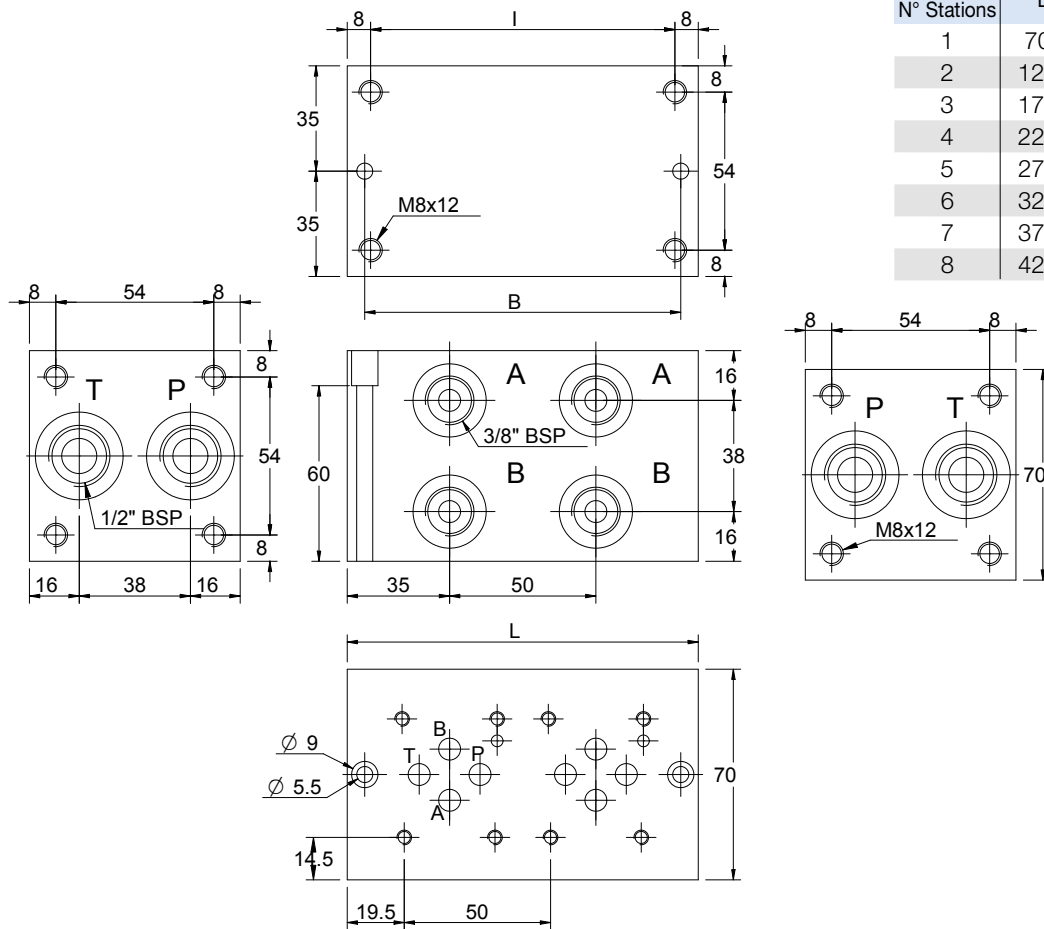

| Postaz. N°<br>N° Stations | L   | I   | B   | Kg  |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1                         | 70  | 54  | 58  | 0,9 |
| 2                         | 120 | 104 | 108 | 1,5 |
| 3                         | 170 | 154 | 158 | 2,2 |
| 4                         | 220 | 204 | 208 | 2,8 |
| 5                         | 270 | 254 | 258 | 3,5 |
| 6                         | 320 | 304 | 308 | 4,2 |
| 7                         | 370 | 354 | 358 | 4,8 |
| 8                         | 420 | 404 | 408 | 5,5 |

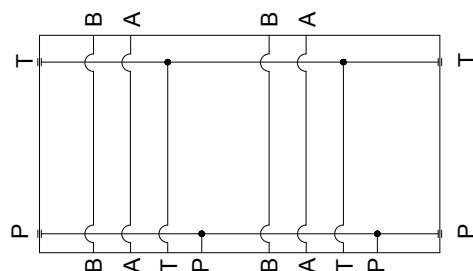

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

### Esempio codice di ordinazione - Ordering example

## BMA 06 P 2 L #

Monoblocco alluminio  
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in parallelo  
Parallel connection





Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  
Numero postazioni - Stations number

Configurazione con attacchi laterali  
On side ports

## BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI POSTERIORI COLLEGAMENTO PARALLELO MONOBLOCK WITH ON REAR PORTS PARALLEL CONNECTION

| Postaz. N°<br>N° Stations | L   | I   | Kg  |
|---------------------------|-----|-----|-----|
| 2                         | 160 | 144 | 2,3 |
| 3                         | 210 | 194 | 3,0 |
| 4                         | 260 | 244 | 3,7 |
| 5                         | 310 | 294 | 4,5 |
| 6                         | 360 | 344 | 5,2 |
| 7                         | 410 | 394 | 5,9 |
| 8                         | 460 | 444 | 7,0 |

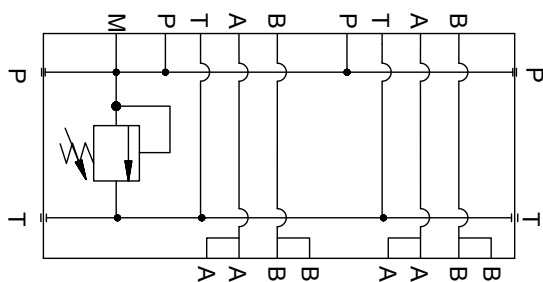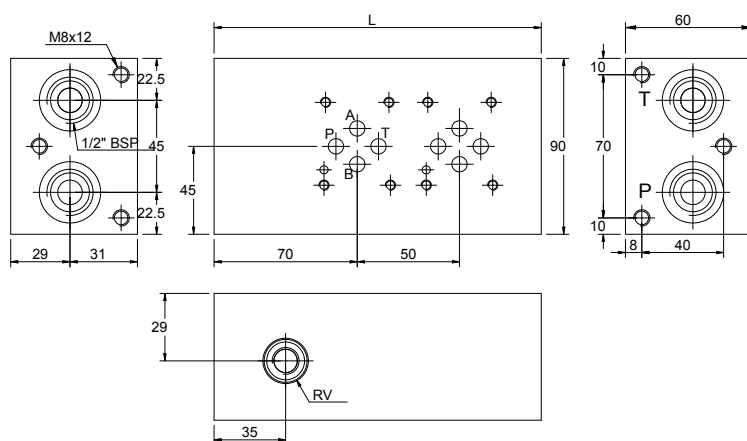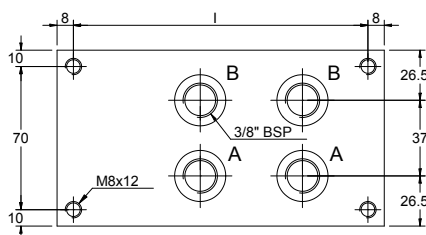

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima 63  
For further information regarding relief valve please see page 63

### Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BMA 06 P 2 P # # - #

Monoblocco alluminio  
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in parallelo  
Parallel connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)



05 = (5-50 bar)  
20 = (30-210 bar)  
35 = (100-350 bar)

z = predisposta per valvole  
machined for relief valve  
x = con valvola di max  
with built-in relief valve

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  
Numero postazioni - Stations number

Configurazione con attacchi posteriori  
On rear ports

## BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI COLLEGAMENTO SERIE CETOP 3 - NG 06 MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS SERIES CONNECTION CETOP 3 - NG 06

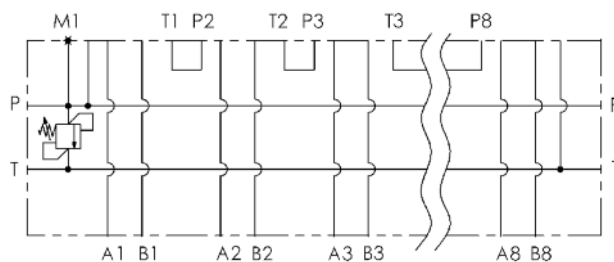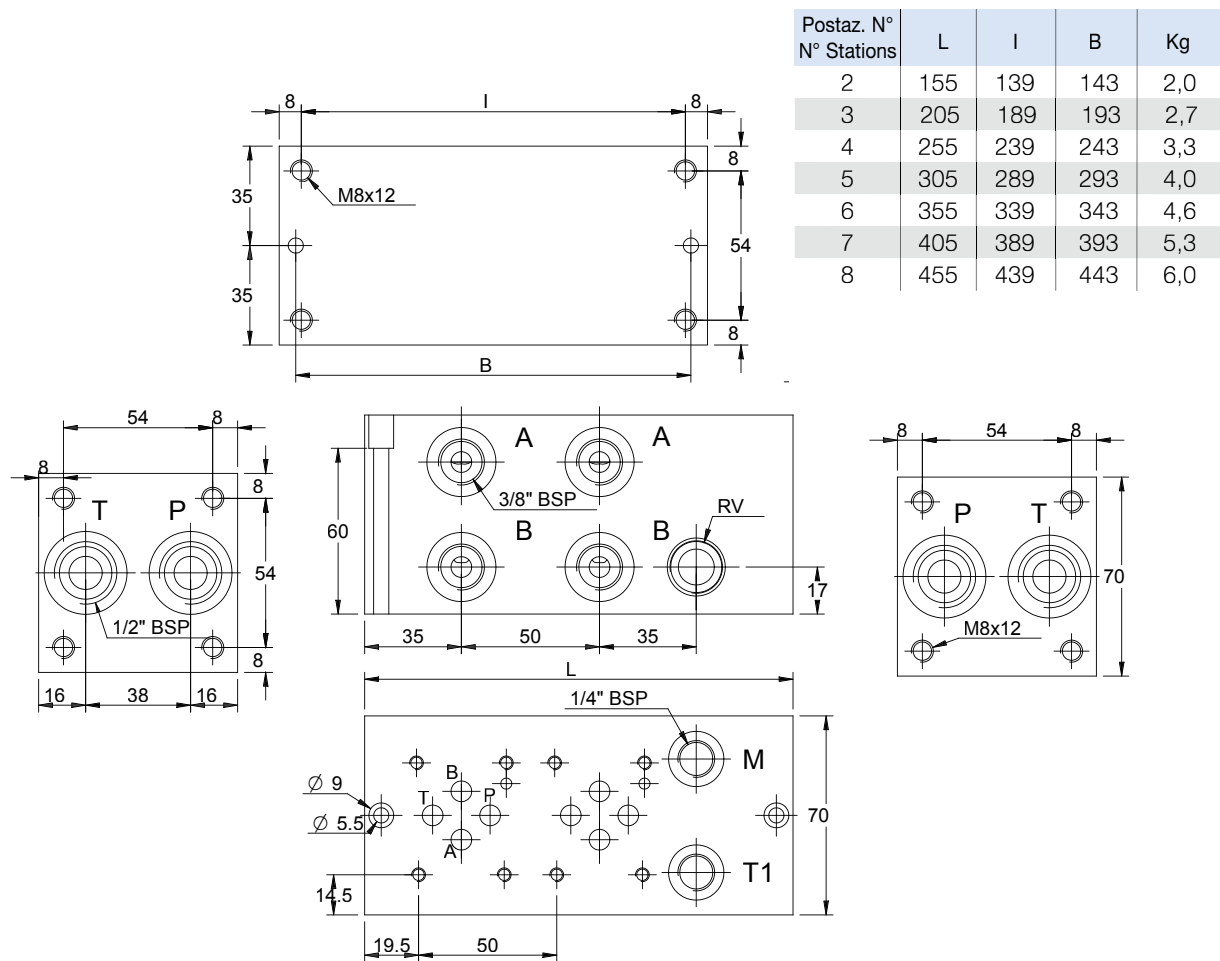

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima  
vedere a pagina 63  
For further information regarding relief  
valve please see page 63

### Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BMA 06 S 2 L # # - #

Monoblocco alluminio  
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in serie  
Series connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)



z = predisposta per valvole  
machined for relief valve  
x = con valvola di max  
with built-in relief valve

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  
Numero postazioni - Stations number

Configurazione con attacchi laterali  
On side ports

# CETOP 5 - NG 10

BASE CON COLLEGAMENTO P - T POSTERIORI E A - B LATERALI  
SINGLE SUBPLATE ON REAR P - T AND ON SIDE A - B

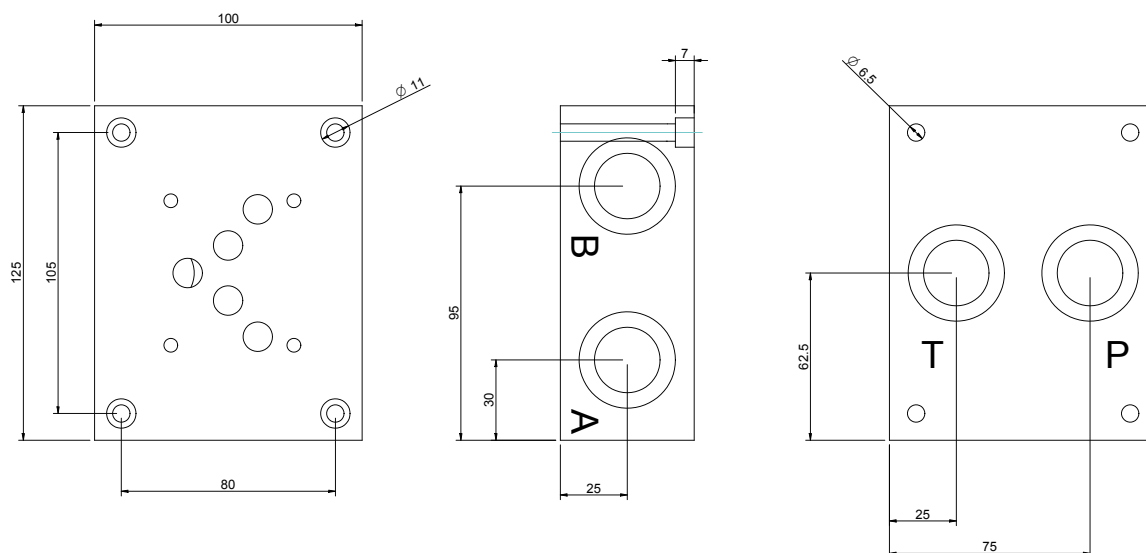

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

## Esempio codice di ordinazione - Ordering example

# BSA 10 # PL

Monoblocco alluminio  
Aluminium monoblock



CETOP 5 - NG 10

C = (P - T - A - B) G1/2

D = (P - T - A - B) G3/4

(P - T) posteriori e (A - B) laterali  
On rear (P - T) on side (A - B)

BASE CON COLLEGAMENTO P - T - A - B LATERALI A CROCE  
SINGLE SUBPLATE WITH RADIAL SIDE P - T - A - B PORTS

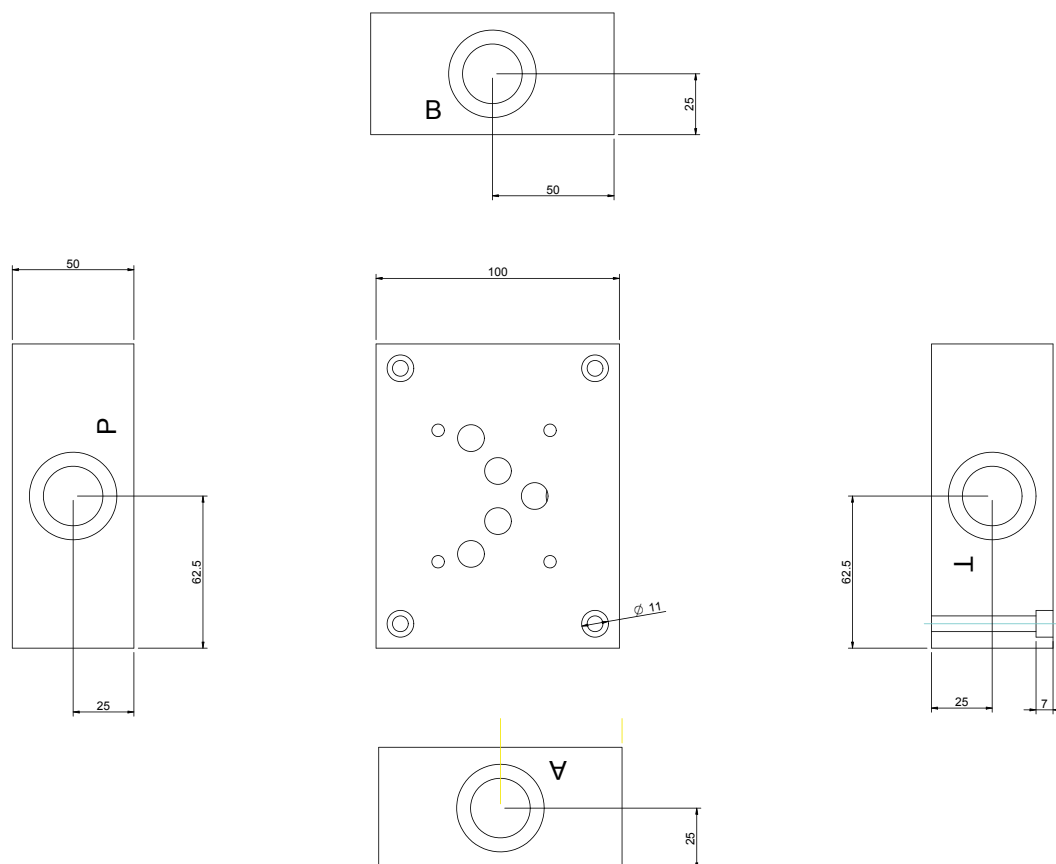

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

## BSA 10 # L

Monoblocco alluminio  
Aluminium monoblock

CETOP 5 - NG 10



C = (P - T - A - B) G1/2

D = (P - T - A - B) G3/4

(P - T - A - B) laterali a croce  
Radial side (P - T - A - B) ports

# CETOP 5 - NG 10

BASE CON COLLEGAMENTO P - T POSTERIORI E A - B LATERALI  
SINGLE SUBPLATE ON REAR P - T AND ON SIDE A - B

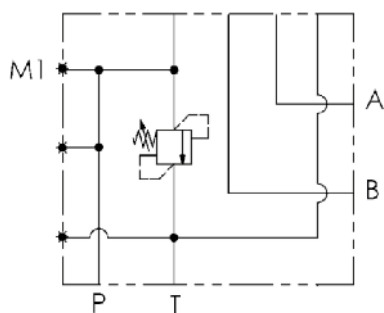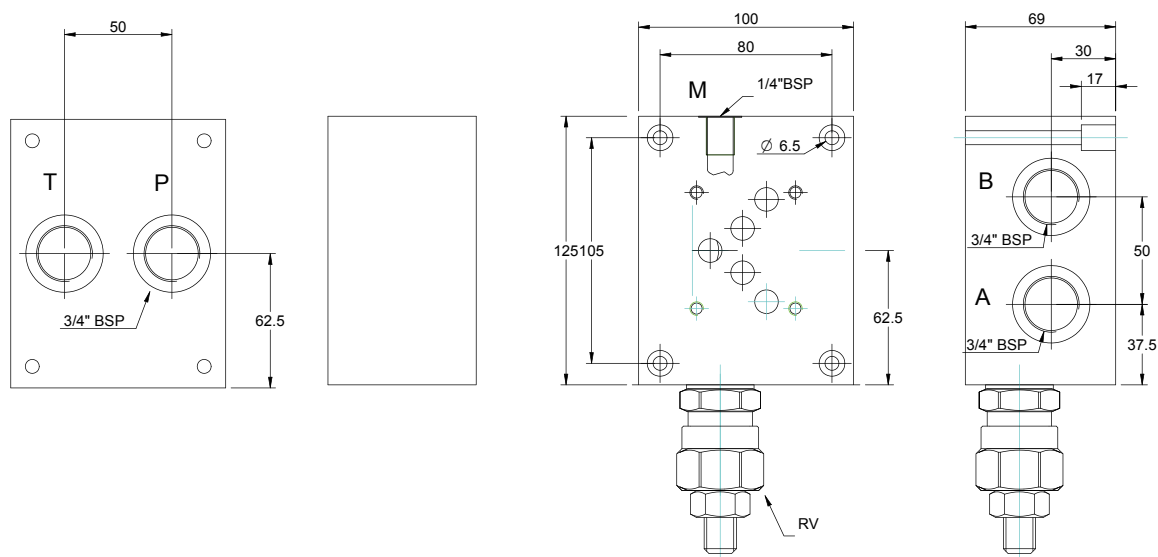

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima  
vedere a pagina 64

For further information regarding relief  
valve please see page 64

## Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BSA 10 # PL # - # — 10 = (35-100 bar)  
20 = (80-250 bar)

Base in alluminio  
Aluminium subplate



CETOP 5 - NG 10

C = (P - T - A - B) G1/2  
D = (P - T - A - B) G3/4

z = predisposta per valvole  
machined for relief valve  
x = con valvola di max  
with built-in relief valve

(P - T) posteriori e (A - B) laterali  
On rear (P - T) on side (A - B)

BASE CON COLLEGAMENTO P - T - A - B LATERALI  
SINGLE SUBPLATE ON SIDE P - T - A - B PORTS

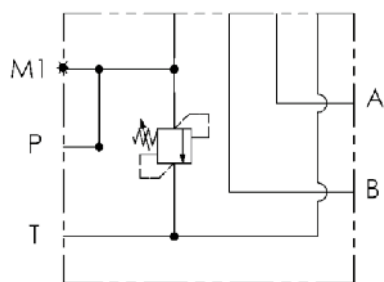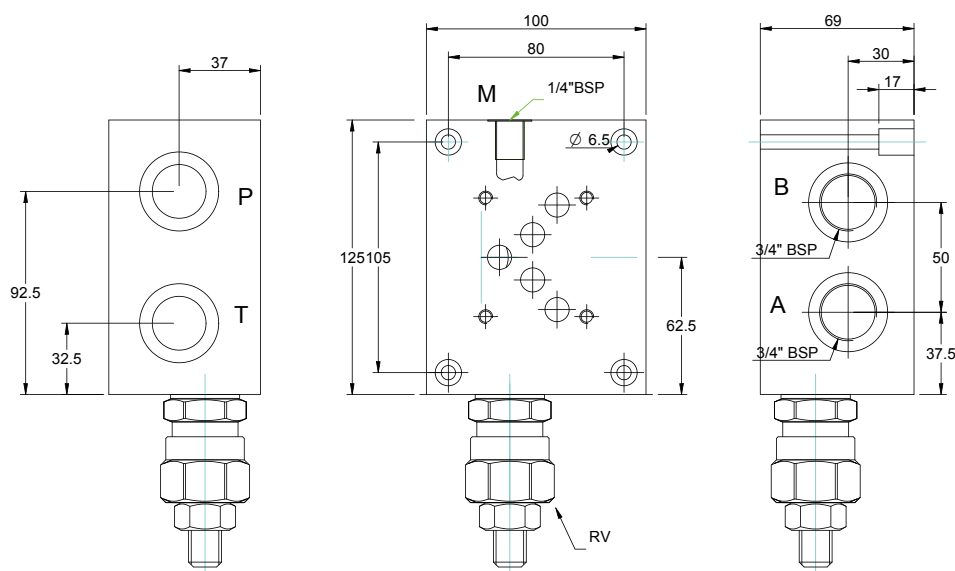

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima  
vedere a pagina 64  
For further information regarding relief  
valve please see page 64

## Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BSA 10 # LL # - # — 10 = (35-100 bar)  
20 = (80-250 bar)

Base in alluminio  
Aluminium subplate

CETOP 5 - NG 10



C = (P - T - A - B) G1/2  
D = (P - T - A - B) G3/4

z = predisposta per valvole  
machined for relief valve  
x = con valvola di max  
with built-in relief valve

(P - T - A - B) laterali  
(P - T - A - B) on side

# CETOP 5 - NG 10

BASE CON COLLEGAMENTO P - T - A - B LATERALI LATO OPPOSTO  
SINGLE SUBPLATE WITH REAR ON OPPOSITE SIDE P - T - A - B PORTS

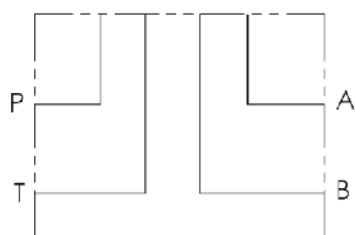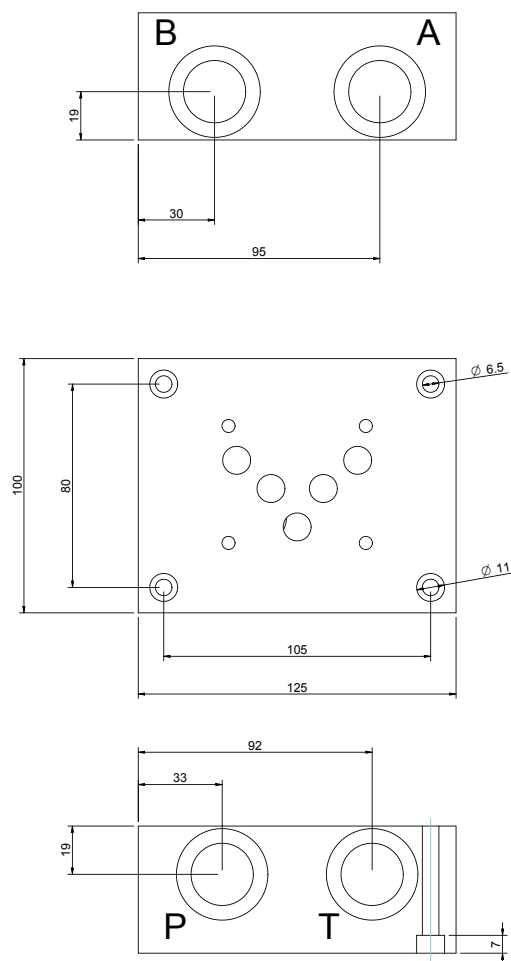

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

## Esempio codice di ordinazione - Ordering example

### BSA 10 # LL

Base in alluminio  
Aluminium subplate



CETOP 5 - NG 10

C = (P - T - A - B) G1/2

D = (P - T - A - B) G3/4

(P - T - A - B) laterali lato opposto  
On side (P - T - A - B) ports

BASE CON COLLEGAMENTO P - T - A - B POSTERIORE  
SINGLE SUBPLATE WITH ON REAR P - T - A - B PORTS

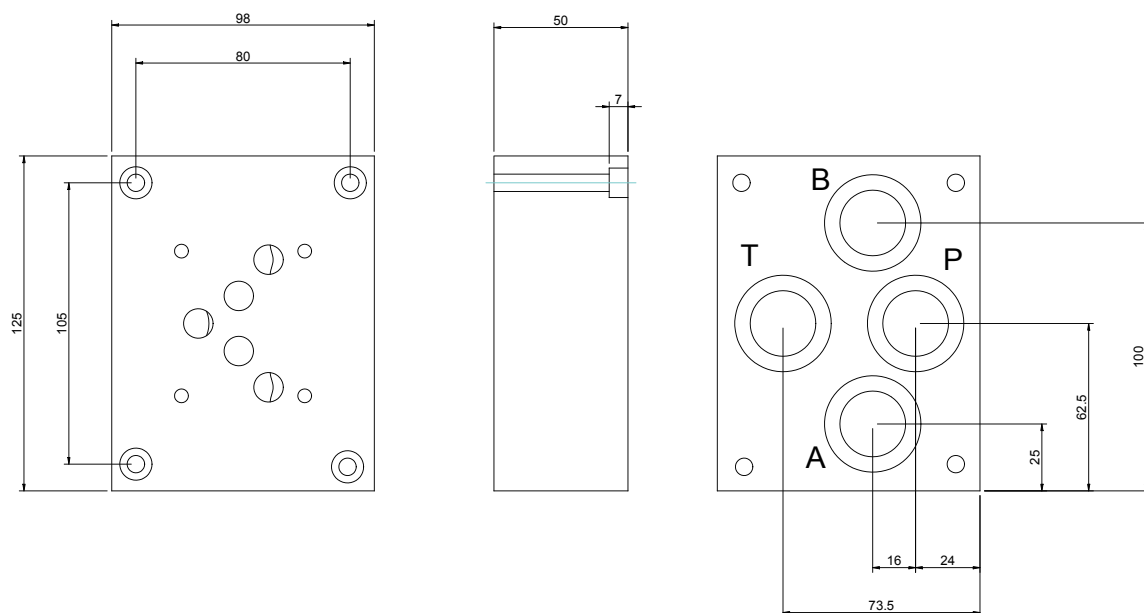

Versione standard in ghisa  
Standard type with cast iron

Pressione massima = 300 bar  
Max working pressure = 300 bar

## Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

### BSG 10 D P-A

Base in acciaio  
Steel subplate




CETOP 5 - NG 10

(P - T - A - B) G3/4

(P - T - A - B) posteriori  
On rear (P - T - A - B) ports

## BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI COLLEGAMENTO PARALLELO MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS PARALLEL CONNECTION

|                                      | Postaz. N°<br>N° Stations | L   | I   | Kg |
|--------------------------------------|---------------------------|-----|-----|----|
| solo versione 0<br>only version 0    | 1/0                       | 100 | 84  | 6  |
| solo ver. 1 or 2<br>only ver. 1 or 2 | 1/1                       | 140 | 124 | 9  |
|                                      | 2                         | 175 | 159 | 11 |
|                                      | 3                         | 250 | 234 | 16 |
|                                      | 4                         | 325 | 309 | 21 |
|                                      | 5                         | 400 | 384 | 26 |
|                                      | 6                         | 425 | 409 | 31 |

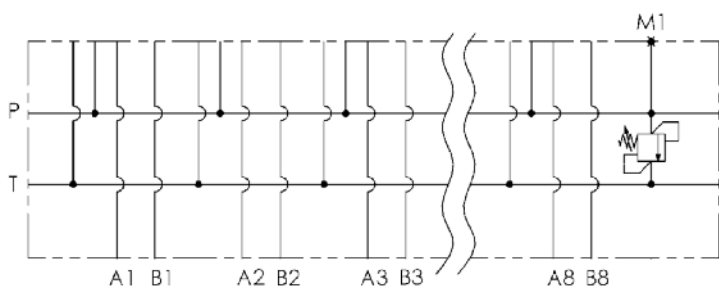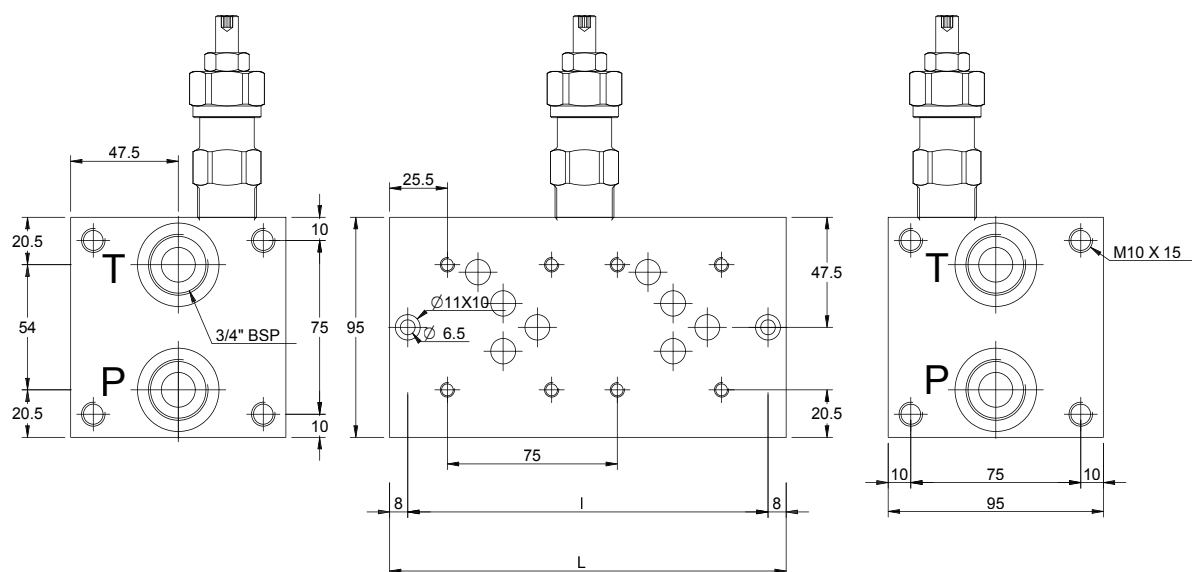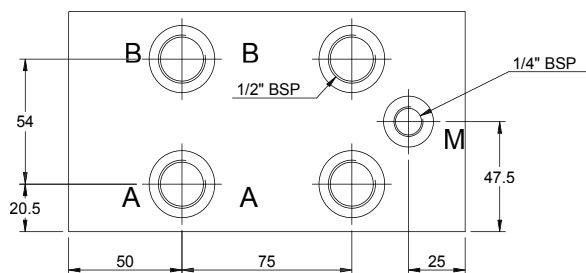

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar  
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima  
vedere a pagina 64  
For further information regarding relief  
valve please see page 64

### Esempio codice di ordinazione - Ordering example

**BMA 10 P 3 L # # - #** — 10 = (35-100 bar)  
20 = (80-250 bar)

Monoblocco alluminio  
Aluminium monoblock

CETOP 5 - NG 10

Collegamento in parallelo  
Parallel connection



Attacchi - Ports (P - T = G3/4 A - B = G1/2)

z = predisposta per valvole  
machined for relief valve  
x = con valvola di max  
with built-in relief valve

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  
Numero postazioni - Stations number


Configurazione con attacchi laterali  
On side ports

## VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE DIRECT POPPET TYPE RELIEF

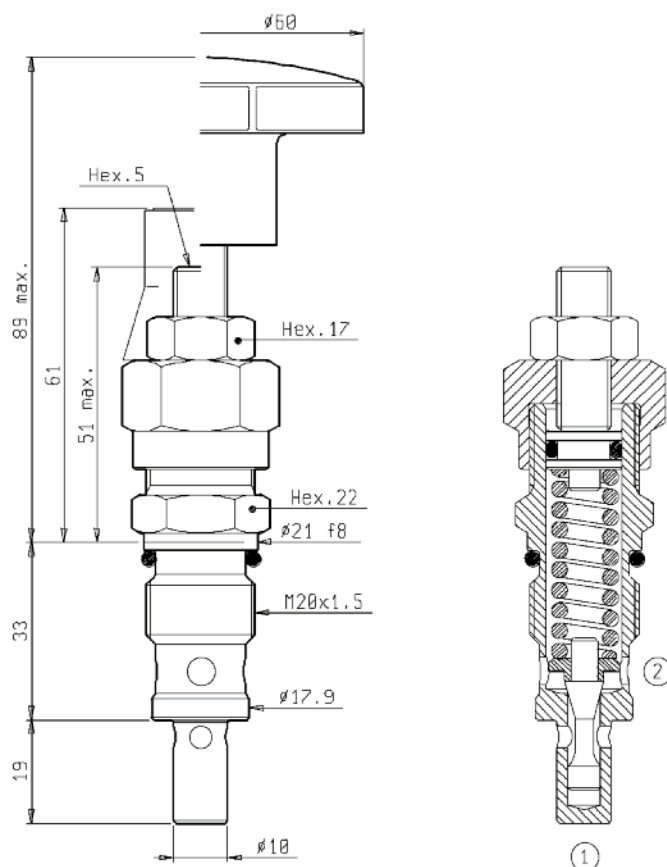

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Coppie di serraggio<br>Installation torque      | 46-51 Nm |
| Pressione di lavoro max<br>Max working pressure | 350 bar  |
| Portata max<br>Max flow                         | 30 l/min |
| Peso<br>Weight                                  | 0.17 kg  |

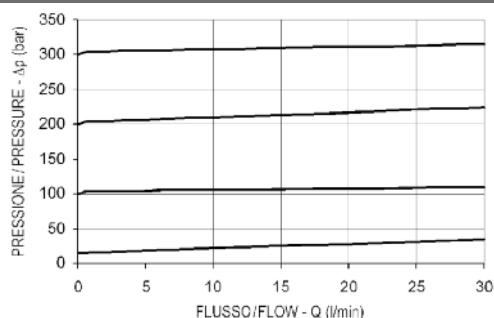

### REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS

Vite esterna  
Socket screw



Volantino  
Handknob





Esempio codice di ordinazione - *Ordering example*

R02010300 ##


Tarature / Setting  
05 = (5-50 bar)  
20 = (30-210 bar)  
35 = (100-350 bar)

**VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE**  
**DIRECT POPPET TYPE RELIEF**

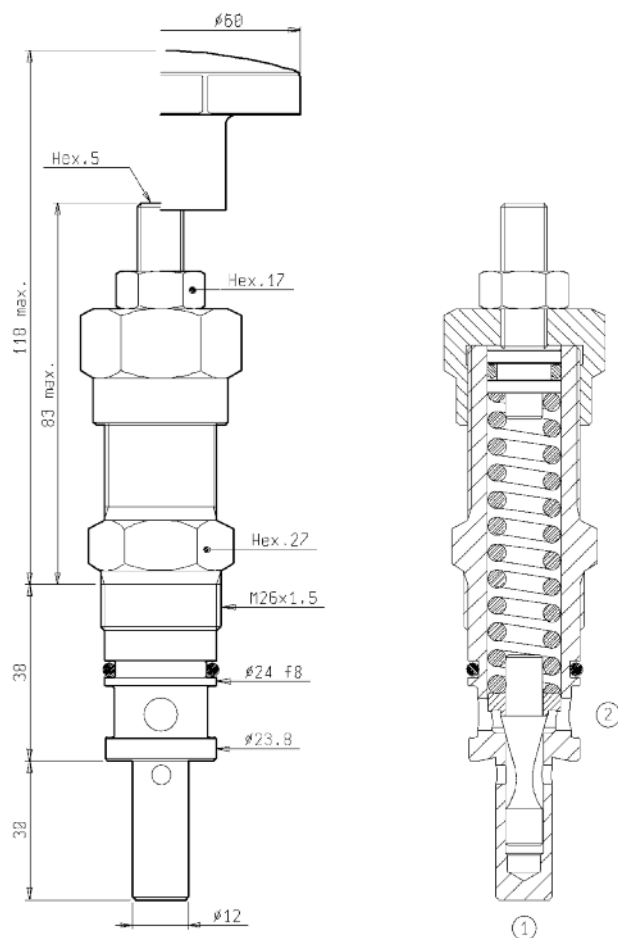

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Coppie di serraggio<br>Installation torque      | 83-92 Nm |
| Pressione di lavoro max<br>Max working pressure | 250 bar  |
| Portata max<br>Max flow                         | 80 l/min |
| Peso<br>Weight                                  | 0.35 kg  |

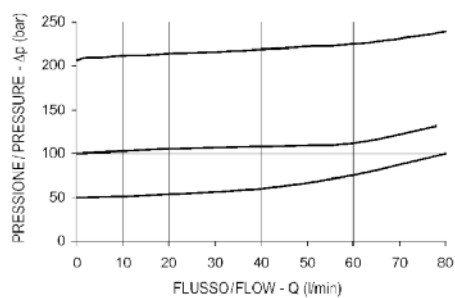

**REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS**

Vite esterna  
Socket screw



Volantino  
Handknob



**Esempio codice di ordinazione - Ordering example**

**R02010301 ##**

Tarature / Setting  
 10 = (35-100 bar)  
 20 = (80-250 bar)