
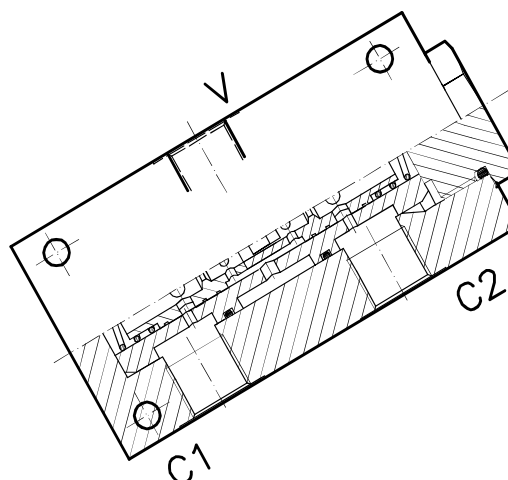




CARATTERISTICHE

Rapporto di flusso

50%

Portata min/max

Vedi pag. 02

Pressione di lavoro max.

210 bar - 3075 PSI

Temperatura ambiente

-30°C + 50°C

Temperatura olio

-30°C + 80°C

Filtraggio consigliato

50 micron

PERFORMANCE

Flow division ratio



Min/max flow-rate

Max working pressure


Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

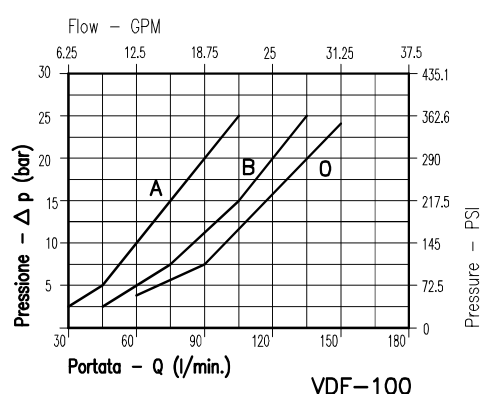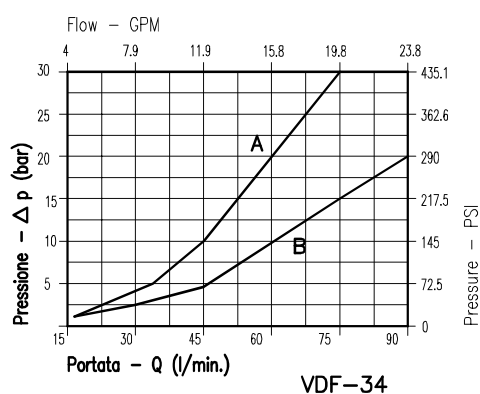

Viscosità olio 46 cSt a 50°C / Oil viscosity 46 cSt at 50°C

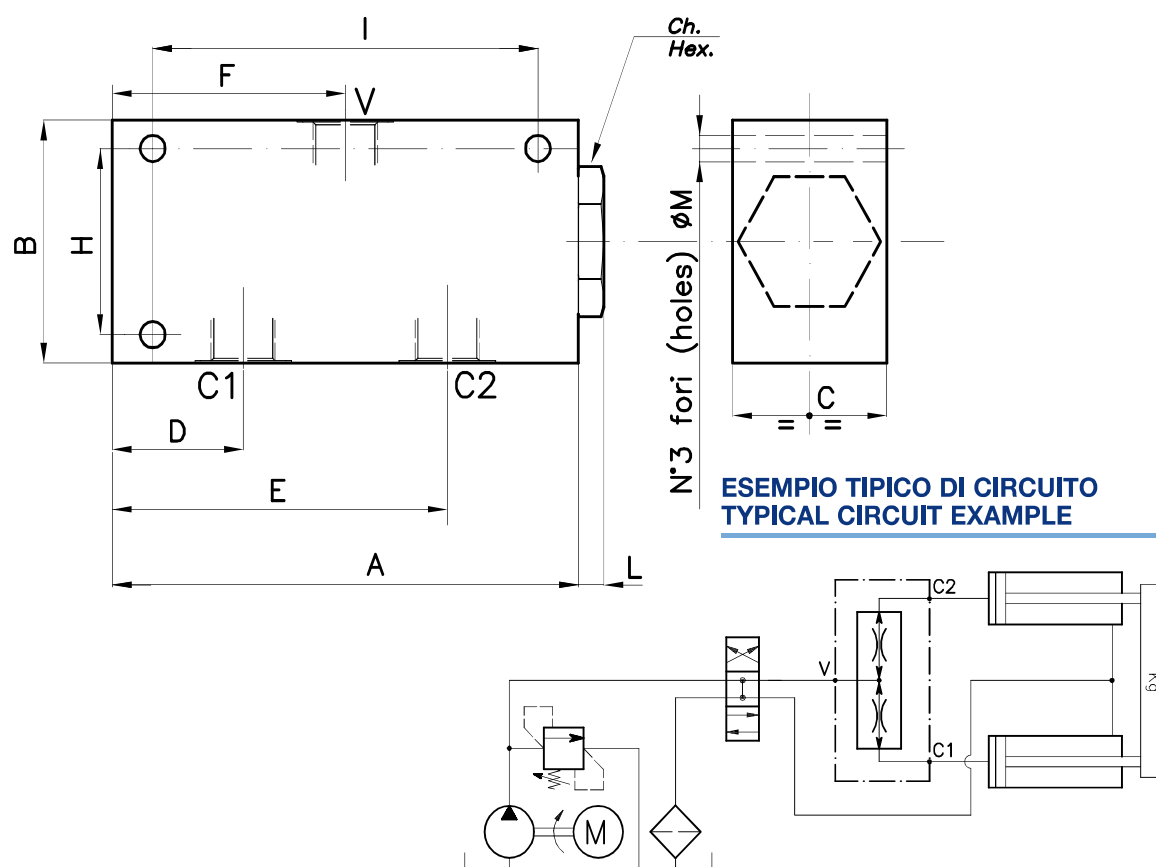

DIMENSIONI DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	CH hex	Attacchi Port size V GAS (BSPP)	Attacchi Port size C1 - C2 GAS (BSPP)	Sigla Title
056	120	80	40	42	90	66	60	102	9.5	6.5	32	3/4"	1/2"	VDF-34
059	120	100	50	37	95	66	82	102	12	8.5	38	1"	3/4"	VDF-100

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

004 056 A 0 0

Numero valvola Valve number	VDF - 34 Campo di portata consigliato Recommended inlet flow rate l/min - GPM	VDF - 100 Campo di portata consigliato Recommended inlet flow rate l/min - GPM
056	A da 15 a 60 - 4 to 15.8	A da 30 a 100 - 7.9 to 26
059	B da 15 a 90 - 4 to 23.8	B da 45 a 128 - 11.9 to 34
		O da 60 a 167 - 14.8 to 44