
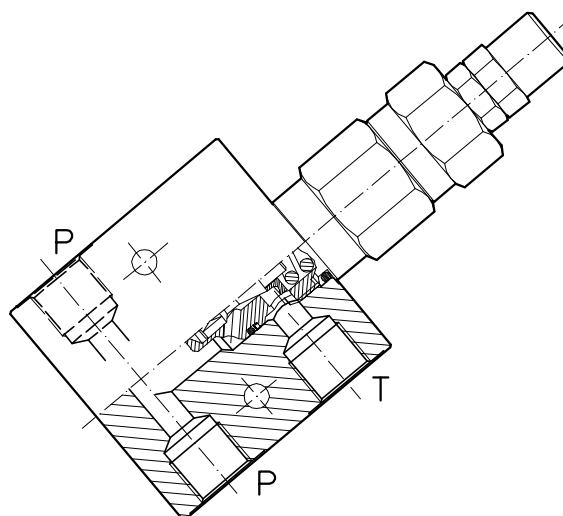


VMP-45-...-C-...-L-SN

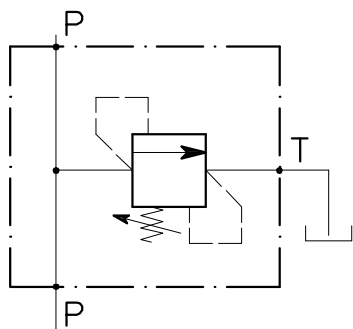


CARATTERISTICHE

Luce nominale	DN 9
Portata min/max	45 l/min - 11.9 GPM
Pressione di lavoro max.	350 bar - 5075 PSI
Pressione max. di taratura	350 bar - 5075 PSI
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	30÷50 micron
Peso 3/8" GAS	0.711 Kg
Peso 1/2" GAS	0.690 Kg


PERFORMANCE

Rated size
Min/max flow-rate
Max working pressure
Max setting pressure
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight 3/8" GAS
Weight 1/2" GAS

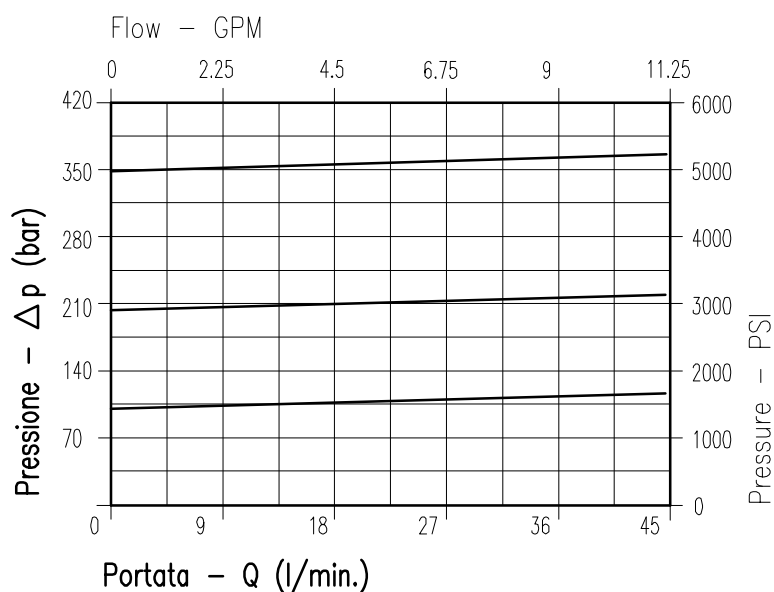

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

**VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE A CARTUCCIA AD AZIONE DIRETTA
CON OTTURATORE CONICO E COLLETTORE IN LINEA**
CARTRIDGE RELIEF DIRECT ACTING POPPET TYPE VALVE WITH IN LINE BODY

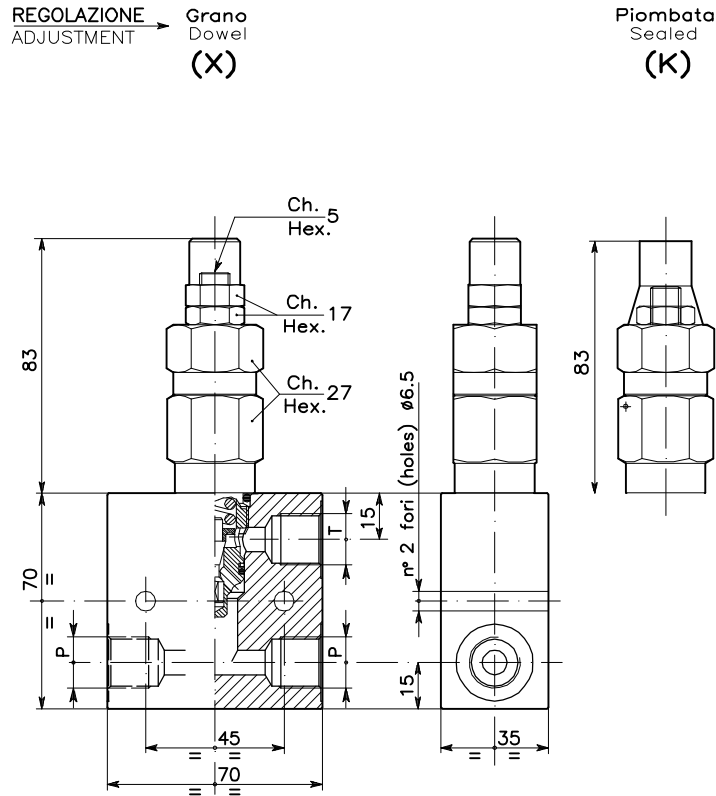

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range			Attacchi Port size P-T GAS (BSPP)
038	274	275	3/8"
039	276	277	1/2"

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

002 038 0 X 0 . A

Campo taratura / Setting range						Regolazione Adjustment		Materiale collettore Body material	
038		274		275		X	Grano - Dowel	Acciaio zincato Zinc plated steel	
039		276		277		K	Piombata - Sealed		
Campo taratura 5÷100 bar (molla colore blu) Setting range 5÷100 bar (blue spring)		Campo taratura 10÷210 bar (molla colore verde) Setting range 10÷210 bar (green spring)		Campo taratura 20÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 20÷350 bar (yellow spring)					
Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite	Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite	Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite				
Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw	Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw	Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw				
80 bar	(--)	180 bar	(--)	320 bar	(--)				