
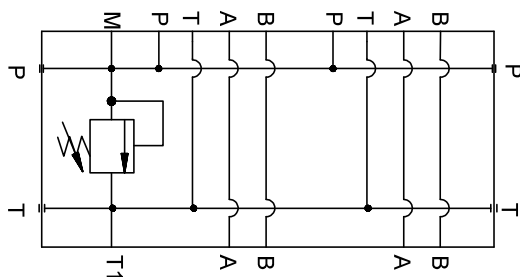
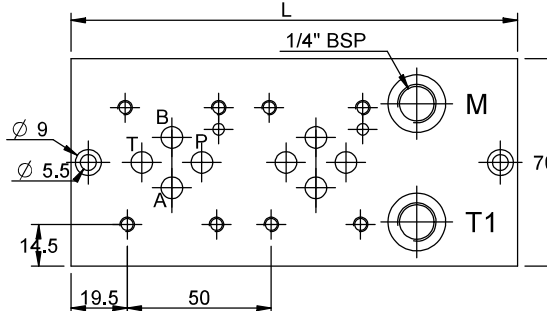

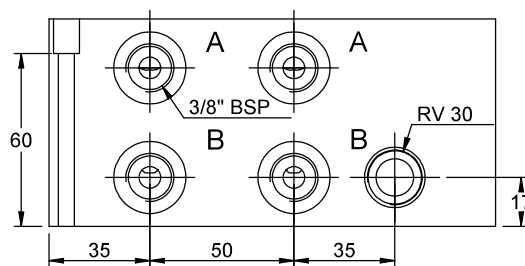



BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI COLLEGAMENTO PARALLELO MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS PARALLEL CONNECTION

Postaz. N° N° Stations	L	I	B	Kg
2	155	139	143	2,0
3	205	189	193	2,7
4	255	239	243	3,3
5	305	289	293	4,0
6	355	339	343	4,6
7	405	389	393	5,3
8	455	439	443	6,0
9	505	489	493	6,7
10	Special drawing			

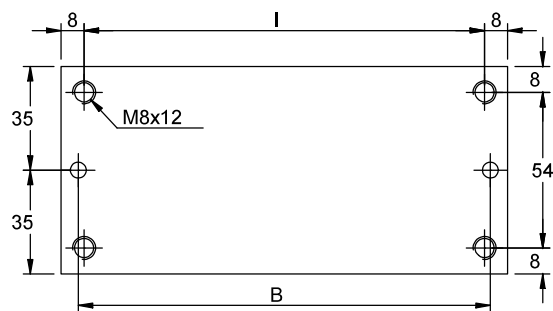

Versione standard in alluminio
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 250 bar
Max working pressure = 250 bar

Caratteristiche valvola di massima
vedere a pagina 63
For further information regarding relief
valve please see page 63

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BMA 06 P 2 L # # - #

05 = (5-50 bar)
20 = (30-210 bar)
35 = (100-350 bar)

Monoblocco alluminio
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in parallelo
Parallel connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)

z = predisposta per valvole
machined for relief valve
x = con valvola di max
with built-in relief valve

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Numero postazioni - Stations number

Configurazione con attacchi laterali
On side ports